
vicolux® Dunkelfeldbeleuchtungen - RR30/23-W5K7/C

Kurzbeschreibung: radiale Ringbel., weiß, LF-Durchm.: 60mm,
Höhe: 17mm, controlled

Bestellnummer: 1-11-033

EAN: 4251692651131




Eigenschaften

- Radiale LED-Dunkelfeldbeleuchtung
 - Homogenes Leuchtfeld
 - Controller integriert
 - Dauer- oder Pulsbetrieb
 - Pulslänge und Helligkeit einstellbar
 - Anschluss: Kabel mit offenen Enden
 - Polyamidgehäuse
 - Vielfältige Befestigungsmöglichkeiten
-

Technische Daten

Leuchtfelddurchmesser	60 mm
Lichtfarbe	Weiss, 5700 K
Bestrahlungsstärke bei Arbeitsabstand 0 mm	9,6 W/m ²
Beleuchtungsstärke bei Arbeitsabstand 0 mm	3200 lx
Betriebsspannung	24 VDC (10 - 30 V)
Umgebungstemperatur	0 °C bis +40 °C
Schutzart	IP60
Gehäusematerial	Aluminium schwarz eloxiert
Gewicht	400 g
Risikogruppe (DIN EN 62471)	Freie Gruppe
Schutzklasse	III, Betrieb an Schutzkleinspannung

Zeichnungen

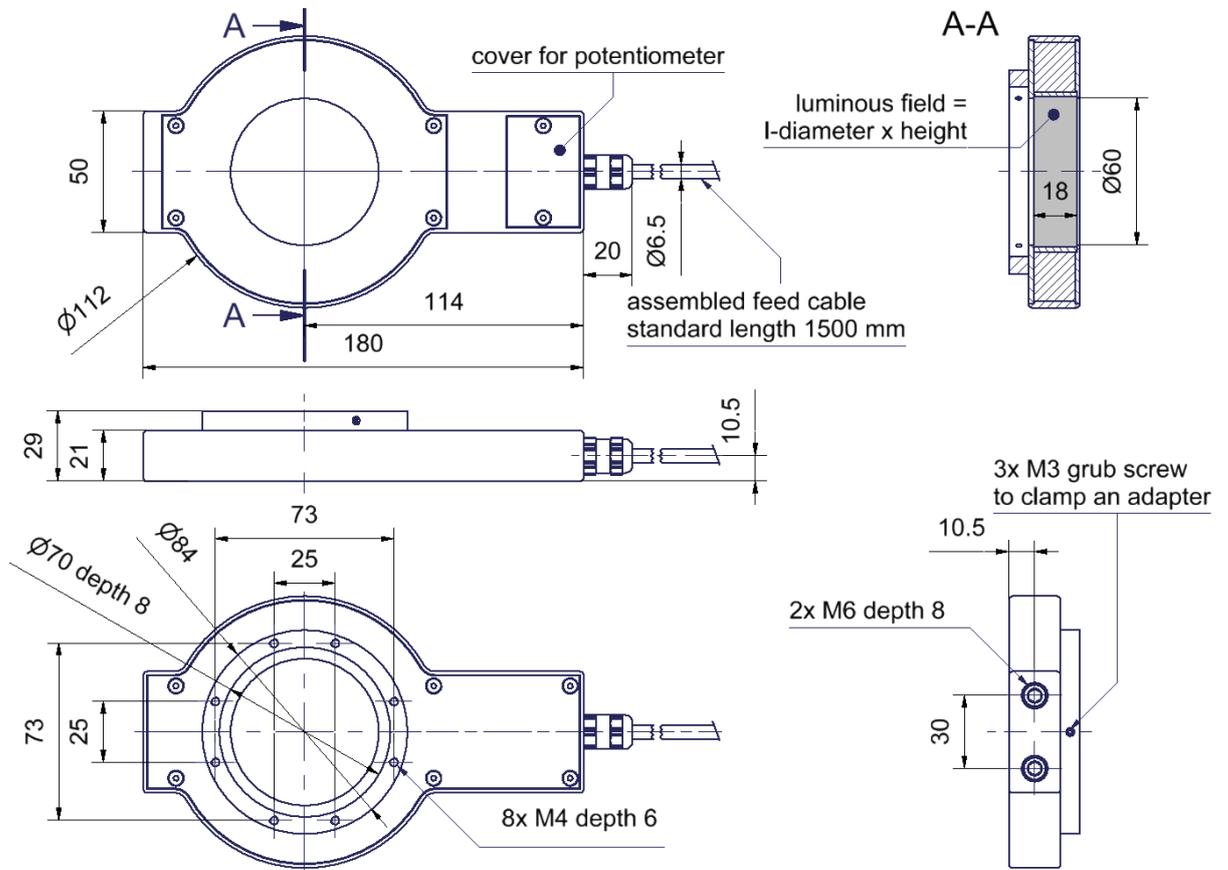

Maßzeichnung in mm

Funktion	Belegung	Kabelfarbe
Betriebsspannung	V+	rot
	GND	blau
Schalteingang	+ON/OFF	rosa
	-ON/OFF	grau
Steuerspannung	+CV	grün
	-CV	gelb

Anschlussbelegung: Kabel offen, 6-polig