
vicolux® Spotbeleuchtung - RAL10-7-R625/C

Kurzbeschreibung:	kompakte Spotbeleucht., rot, Abstrahlwinkel 7 Grad, controlled
Bestellnummer:	1-11-500
EAN:	4251692648049



Eigenschaften

- LED-Spotbeleuchtung mit gerichteter Lichtführung
 - homogenes Leuchtfeld
 - Beleuchtungscontroller im Gehäuse integriert
 - Dauer- oder Pulsbetrieb
 - Pulslänge und Helligkeit einstellbar
 - Anschluss: M5-Stecker am Gehäuse
-


Technische Daten

Lichtfarbe	Rot, 625 nm
Abstrahlwinkel	7°
Betriebsspannung	24 VDC (10 - 30 V)
Gehäusematerial	Aluminium, schwarz eloxiert
Gewicht	22 g
Schutzart	IP65
Schutzklasse	III, Sicherheitskleinspannung (SELV)
Risikogruppe (DIN EN 62471)	Freie Gruppe
Umgebungstemperatur	0 °C ... 40 °C


Zubehör für Spotbeleuchtungen - RAL10-7-R625/C

Bestellnummer	Bezeichnung	Beschreibung
<i>Zubehör für RAL10-Serie</i>		
1-11-751	Diffusor 15% RAL10	für RAL10, Streulichtplatte aus PMMA, inkl. Schrauben
1-11-752	Diffusor 40% RAL10	für RAL10, Streulichtplatte aus PMMA, inkl. Schrauben
1-11-750	Polarisator linear RAL10	für RAL10, neutralgrauer Polarisationsfilter, inkl. Schrauben
<i>Anschlusskabel M5-4polig</i>		
1-11-117	Kabel-M5-4p-1A-gerade-2m	4x0,14mm ² , 1A, 60V, PUR, IP67, M5-4pol gerade Buchse auf freies Leitungsende
1-11-116	Kabel-M5-4p-1A-gerade-5m	4x0,14mm ² , 1A, 60V, PUR, IP67, M5-4pol gerade Buchse auf freies Leitungsende
1-11-105	Kabel-M5-4p-1A-gewinkelt-2m	4x0,14mm ² , 1A, 60V, PUR, IP67, M5-4pol gewinkelte Buchse auf freies Leitungsende
1-11-104	Kabel-M5-4p-1A-gewinkelt-5m	4x0,14mm ² , 1A, 60V, PUR, IP67, M5-4pol gewinkelte Buchse auf freies Leitungsende

Zeichnungen

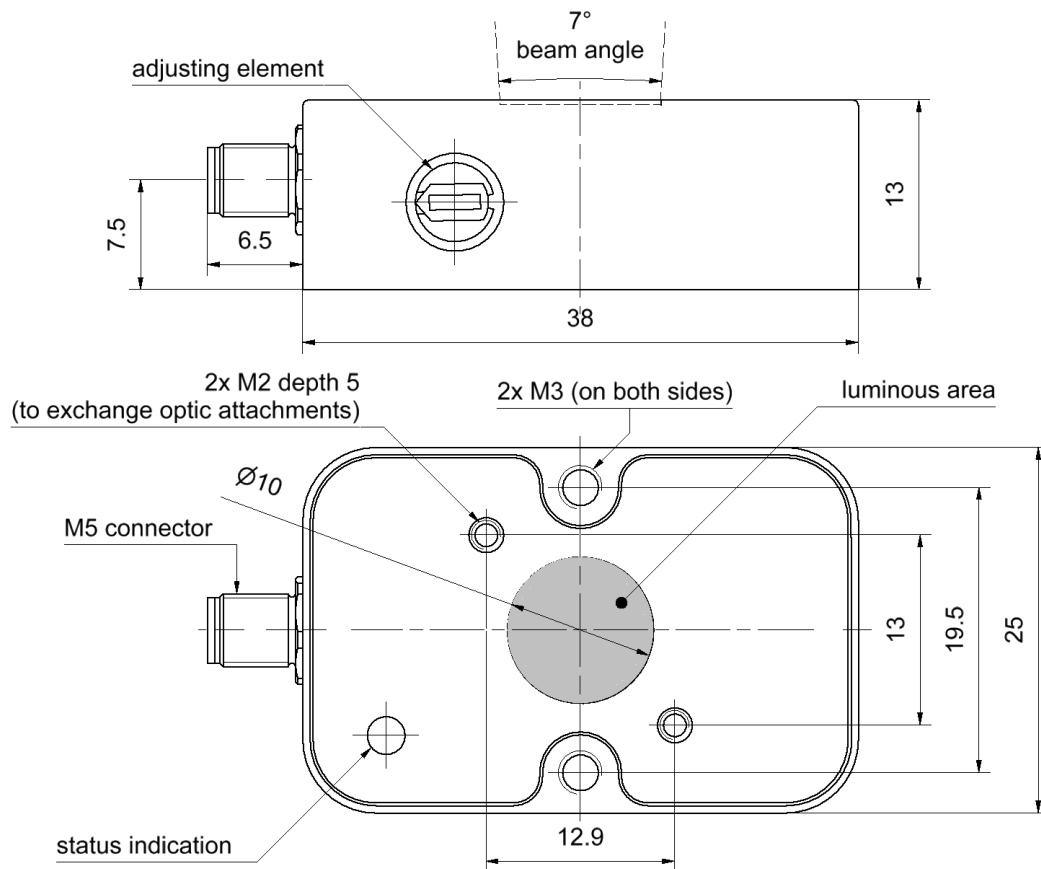

Maßzeichnung in mm

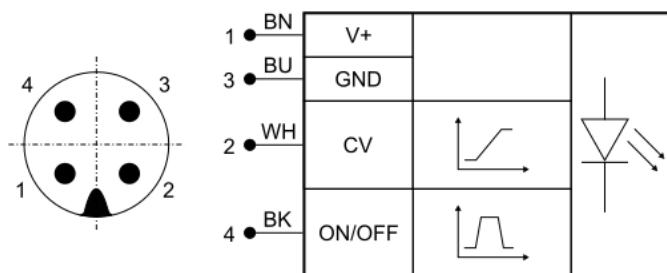

Pin	Aderfarbe	Signal	Beschreibung
1	BN (braun)	V+	Betriebsspannung
2	WH (weiß)	CV	Steuerspannung
3	BU (blau)	GND	Masse
4	BK (schwarz)	ON/OFF	Schalteneingang

Anschlussbelegung: M5-Stecker