


---

## Zubehör für Beleuchtungen - Kabel-M8-4p-4A-gerade-5m

---

**Kurzbeschreibung:** 4x0,25mm<sup>2</sup>, 4A, 60V, PUR, IP67, M8-4pol  
gerade Buchse auf freies Leitungsende

**Bestellnummer:** 1-11-609



Die gezeigte Abbildung dient als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.

---

### Eigenschaften

- Anschlusskabel mit 4-poliger M8 Buchse und offenem Kabelende
  - Buchse: gerade, Steckverbinder mit Schraubverriegelung
  - offenes Kabelende: konfektioniert, 70 cm abgemantelt, Adern mit Aderendhülsen vercrimpt
  - Länge: 5 m
  - Kabelaufbau: 4 x 0,25 mm<sup>2</sup>
  - Schleppkettentauglich, biegewechselfest, zugentlastet und ölresistent
-


---

## Technische Daten

Kabeltyp	Anschlusskabel
Anschluss A	M8-Buchse, 4-polig, gewinkelt
Anschluss B	freies Leitungsende mit Aderendhülsen 0,25 mm <sup>2</sup>
<b>Kabel</b>	
Kabellänge	5 m
Kabeldurchmesser	4,0 mm
Kabelaufbau	4 x 0,25 mm <sup>2</sup> (AWG 24)
Material Mantel	PUR
Umgebungstemperatur	fest verlegt: -40° bis +80°C flexibel: -5° bis +80°C
Schleppkettentauglich	ja
Biegeradius	fest verlegt: 20 mm flexibel: 40 mm
Biegezyklen	min. 4 Mio.
Robotertauglich	nein
Länge freies Leitungsende	~ 70 mm
<b>Anschluss</b>	
Verriegelungsart	schraubbar
Mechanische Lebensdauer	> 100 Steckzyklen
Bemessungsspannung	60 V
Bemessungsstrom	1 A bei 40°C
Schutzart	IP67, wenn verbunden

---

## Zeichnungen

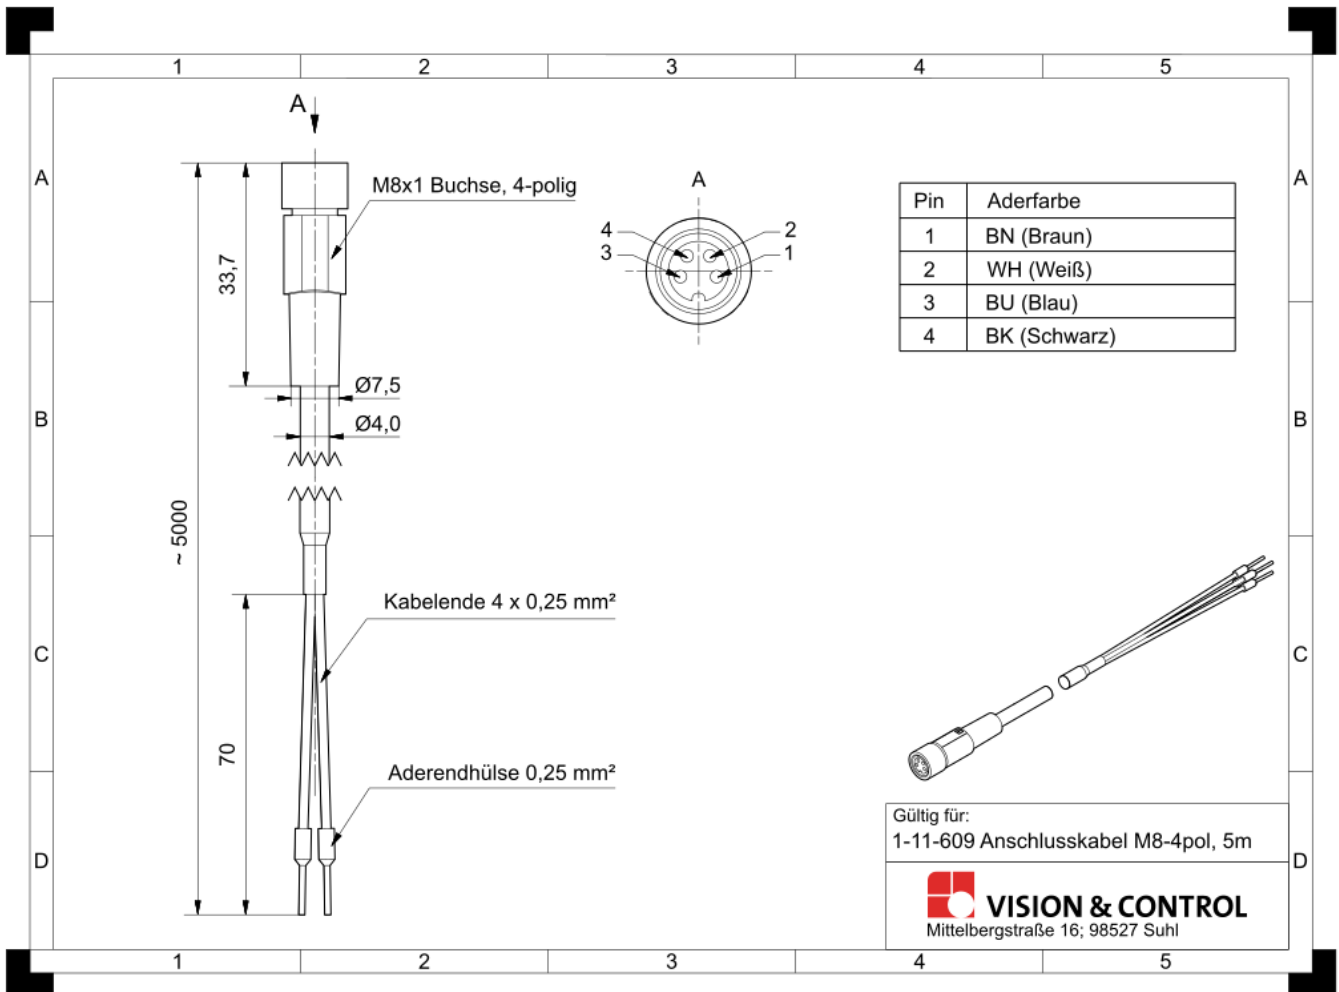

Maßzeichnung in mm