


---

## vicolux® Linienbeleuchtung - LAL7x50-B470/24V/EX- Leuchtfeldgröße 7 mm x 50 mm

---

|                           |                                                                                                          |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung:</b>  | Linienbel., blau, gerichtet, LF-Größe: 7 mm x 50 mm, statisch/schaltbar, extern                          |
| <b>Bestellnummer:</b>     | 1-16-341                                                                                                 |
| <b>EAN:</b>               | 4251692671665                                                                                            |
| <b>Aktueller Hinweis:</b> | <b>Nicht für Neuentwicklungen</b> Bitte nutzen Sie für Neuentwicklungen die überarbeitete "-a"-Variante. |

---



### Eigenschaften

- LED-Linienbeleuchtung mit gerichteter Lichtführung
  - homogenes Leuchtfeld
  - Beleuchtungscontroller extern
  - Dauer- oder Pulsbetrieb
  - Helligkeit fest eingestellt, Blitzimpulslänge entspricht Pulslänge
  - Anschluss: M5-Stecker an Beleuchtungscontroller
  - Metallgehäuse, Leuchtfeldabdeckung: PMMA
  - vielfältige Montagemöglichkeiten
-

---

## Technische Daten

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Leuchtfeldgröße             | 7 mm x 50 mm                    |
| Lichtfarbe                  | Blau, 470 nm                    |
| Lichtführung                | gerichtet                       |
| Bestrahlungsstärke          | 143 W/m <sup>2</sup>            |
| Beleuchtungsstärke          | 11000 lx                        |
| Betriebsspannung            | 24 VDC (12 - 30 V)              |
| Umgebungstemperatur         | -10°C bis +45°C                 |
| Schutzart                   | IP50                            |
| Gehäusematerial             | Aluminium schwarz eloxiert      |
| Gewicht                     | 20 g                            |
| Risikogruppe (DIN EN 62471) | Freie Gruppe                    |
| Schutzklasse                | III, Schutzkleinspannung (SELV) |

---

## Hinweise


**Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren persönlichen Ansprechpartner in unserer Vertriebsabteilung.**

---


## Zubehör für Flächen und Linien - LAL7x50-B470/24V/EX

| Bestellnummer                        | Bezeichnung                 | Beschreibung                                                                                  |
|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Montagesysteme</b>                |                             |                                                                                               |
| 1-16-826                             | Spannklemme LxL7-Serie      | zur variablen Befestigung und Verlängerung der LxL7-Serie, L=25 mm, B=17 mm                   |
| <b>Polarisatoren für 7 mm Linien</b> |                             |                                                                                               |
| 1-16-902                             | Polarisator 7x50, linear    | für LxL7x50, 400 - 700 nm, Plattendicke 0,2 mm, selbstklebend                                 |
| <b>Anschlusskabel M5-4polig</b>      |                             |                                                                                               |
| 1-11-117                             | Kabel-M5-4p-1A-gerade-2m    | 4x0,14mm <sup>2</sup> , 1A, 60V, PUR, IP67, M5-4pol gerade Buchse auf freies Leitungsende     |
| 1-11-116                             | Kabel-M5-4p-1A-gerade-5m    | 4x0,14mm <sup>2</sup> , 1A, 60V, PUR, IP67, M5-4pol gerade Buchse auf freies Leitungsende     |
| 1-11-105                             | Kabel-M5-4p-1A-gewinkelt-2m | 4x0,14mm <sup>2</sup> , 1A, 60V, PUR, IP67, M5-4pol gewinkelte Buchse auf freies Leitungsende |
| 1-11-104                             | Kabel-M5-4p-1A-gewinkelt-5m | 4x0,14mm <sup>2</sup> , 1A, 60V, PUR, IP67, M5-4pol gewinkelte Buchse auf freies Leitungsende |


## Zeichnungen

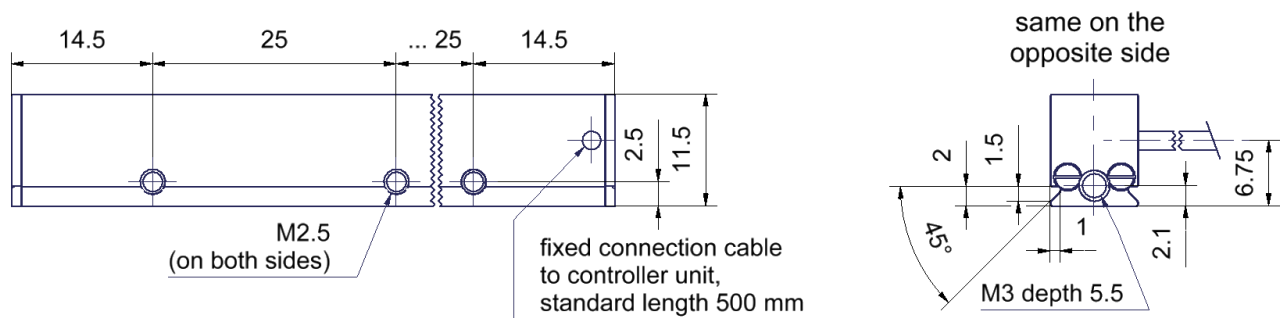

### light unit

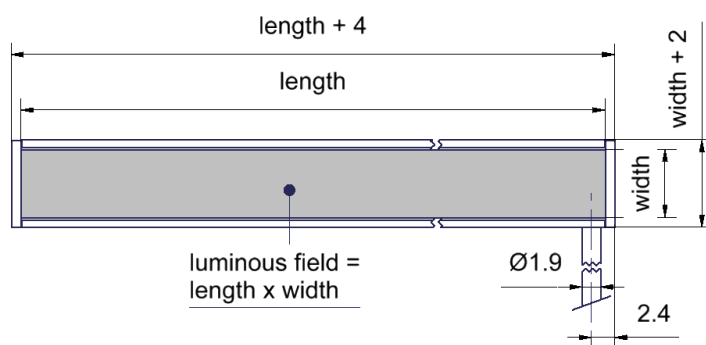

### controller unit

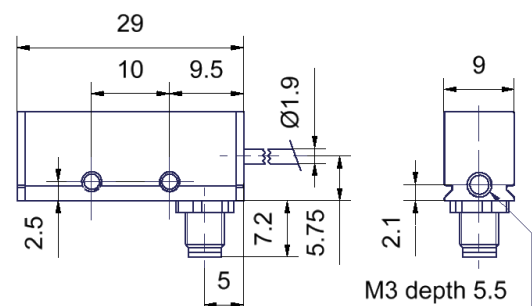

Maßzeichnung in mm: length = 50 mm; width = 7 mm

| Funktion         | Belegung | Kabelfarbe* | Pin | Polbild |
|------------------|----------|-------------|-----|---------|
| Betriebsspannung | V+       | braun       | 1   |         |
| Masse            | GND      | blau        | 3   |         |
| Schalteingang    | ON/OFF   | schwarz     | 4   |         |
| Nicht belegt     | NC       | weiß        | 2   |         |

\* für empfohlenes Zubehör

Anschlussbelegung M5-Stecker