
vicolux® Linienbeleuchtung - LDL14x125-W5K7/24V/EX- Leuchtfeldgröße 14 mm x 125 mm

Kurzbeschreibung: Linienbel., weiß, diffus, LF-Größe: 14 mm x 125 mm, statisch/schaltbar, extern

Bestellnummer: 1-16-606

EAN: 4251692673027

Aktueller Hinweis: **Nicht für Neuentwicklungen** Bitte nutzen Sie für Neuentwicklungen die überarbeitete "-a"-Variante.



Eigenschaften

- LED-Linienbeleuchtung mit diffuser Lichtführung
 - homogenes Leuchtfeld
 - Beleuchtungscontroller extern
 - Dauer- oder Pulsbetrieb
 - Helligkeit fest eingestellt, Blitzimpulslänge entspricht Pulslänge
 - Anschluss: M5-Stecker an Beleuchtungscontroller
 - Metallgehäuse, Leuchtfeldabdeckung: PMMA
 - vielfältige Montagemöglichkeiten
-

Technische Daten

Leuchtfeldgröße	14 mm x 125 mm
Lichtfarbe	Weiss, 5700 K
Lichtführung	diffus
Strahldichte	51 W/(m ² sr)
Leuchtdichte	17000 cd/m ²
Betriebsspannung	24 VDC (12 - 30 V)
Umgebungstemperatur	-10°C bis +45°C
Schutzart	IP50
Gehäusematerial	Aluminium schwarz eloxiert
Gewicht	57 g
Risikogruppe (DIN EN 62471)	Freie Gruppe
Schutzklasse	III, Schutzkleinspannung (SELV)

Hinweise

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren persönlichen Ansprechpartner in unserer Vertriebsabteilung.

Zubehör für Flächen und Linien - LDL14x125-W5K7/24V/EX

Bestellnummer	Bezeichnung	Beschreibung
Montagesysteme		
1-16-827	Spannklemme LxL14-Serie	zur variablen Befestigung und Verlängerung der LxL14-Serie, L=25 mm, B=24 mm
Anschlusskabel M5-4polig		
1-11-117	Kabel-M5-4p-1A-gerade-2m	4x0,14mm ² , 1A, 60V, PUR, IP67, M5-4pol gerade Buchse auf freies Leitungsende
1-11-116	Kabel-M5-4p-1A-gerade-5m	4x0,14mm ² , 1A, 60V, PUR, IP67, M5-4pol gerade Buchse auf freies Leitungsende
1-11-105	Kabel-M5-4p-1A-gewinkelt-2m	4x0,14mm ² , 1A, 60V, PUR, IP67, M5-4pol gewinkelte Buchse auf freies Leitungsende
1-11-104	Kabel-M5-4p-1A-gewinkelt-5m	4x0,14mm ² , 1A, 60V, PUR, IP67, M5-4pol gewinkelte Buchse auf freies Leitungsende

14.5 25 ... 25 14.5

2.5 11.5

M2.5
(on both sides)

fixed connection cable to controller unit,
standard length 500 mm

same on the opposite side

2

1.5


1

45°

M3 depth 5.5

2.1

6.75

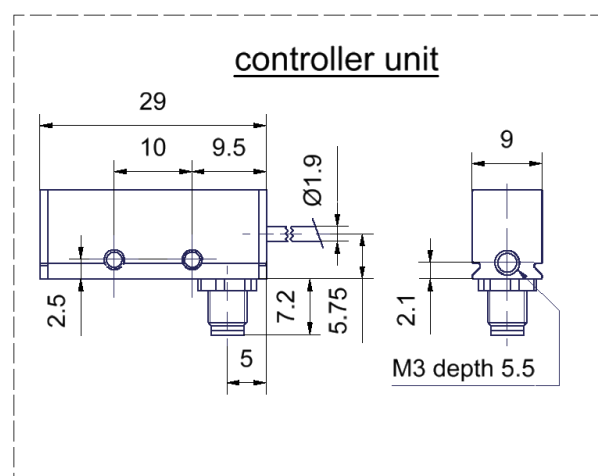

Funktion	Belegung	Kabelfarbe*	Pin
Betriebsspannung	V+	braun	1
Masse	GND	blau	3
Schalteingang	ON/OFF	schwarz	4
Nicht belegt	NC	weiß	2

* für empfohlenes Zubehör

Seite 4