
vicolux® Flächenbeleuchtung - DL30x30-IR850/24V

Kurzbeschreibung: Flächenbel., IR850, diffus, LF-Größe: 30x30 mm, M5-4pol, statisch / schaltbar

Bestellnummer: 1-18-304

EAN: 4251692658086



Eigenschaften

- LED-Flächenbeleuchtung mit diffuser Lichtführung
 - homogenes Leuchtfeld
 - Beleuchtungscontroller im Gehäuse integriert
 - Dauer- oder Pulsbetrieb
 - Helligkeit fest eingestellt, Blitzimpulslänge entspricht Pulslänge
 - Anschluss: M5-Stecker am Gehäuse
 - Metallgehäuse, Leuchtfeldabdeckung: PMMA
-


Technische Daten

Lichtaustrittsfläche	30 mm x 30 mm
Lichtfarbe	IR, 850 nm
Lichtführung	Diffus
Betriebsspannung	24 V
Leistungsaufnahme	1,5 W
Strahldichte	
• Dauerbetrieb	130 W/(m ² sr)
Gehäusematerial	Aluminium, schwarz eloxiert
Optisches Material	PMMA
Gewicht	35 g
Schutzart	IP50
Schutzklasse	III, Sicherheitskleinspannung (SELV)
Risikogruppe (DIN EN 62471)	Freie Gruppe
Umgebungstemperatur	0 °C bis 45 °C



Zubehör für Flächen und Linien - DL30x30-IR850/24V

Bestellnummer	Bezeichnung	Beschreibung
Strahlteiler STE30x30		
1-18-031	Adapter STE30x30 - DL30x30	Befestigung der STE30x30 an der DL30x30
Montagesysteme		
1-18-070	Einstellbare Halterung xL30	für xL30x30/60/90, stufenlose dreh- und schwenkbare Montage, inkl. Schrauben
Diffusoren		
1-18-060	Diffusor 40% 30x30x1	für AL30x30 Streulichtplatte aus PMMA, anschraubbar
Polarisatoren für Flächen		
1-18-062	Polarisator linear 30x30x0,18	für AL30x30 und DL30x30, Polarisationsfilter, neutralgrau, selbstklebend
Schutzabdeckungen		
1-18-061	Abdeckscheibe klar 30x30x1	für AL30x30, Schutzabdeckung aus PMMA, anschraubbar
Anschlusskabel M5-4polig		
1-11-117	Kabel-M5-4p-1A-gerade-2m	4x0,14mm ² , 1A, 60V, PUR, IP67, M5-4pol gerade Buchse auf freies Leitungsende
1-11-116	Kabel-M5-4p-1A-gerade-5m	4x0,14mm ² , 1A, 60V, PUR, IP67, M5-4pol gerade Buchse auf freies Leitungsende
1-11-105	Kabel-M5-4p-1A-gewinkelt-2m	4x0,14mm ² , 1A, 60V, PUR, IP67, M5-4pol gewinkelte Buchse auf freies Leitungsende
1-11-104	Kabel-M5-4p-1A-gewinkelt-5m	4x0,14mm ² , 1A, 60V, PUR, IP67, M5-4pol gewinkelte Buchse auf freies Leitungsende

Zeichnungen

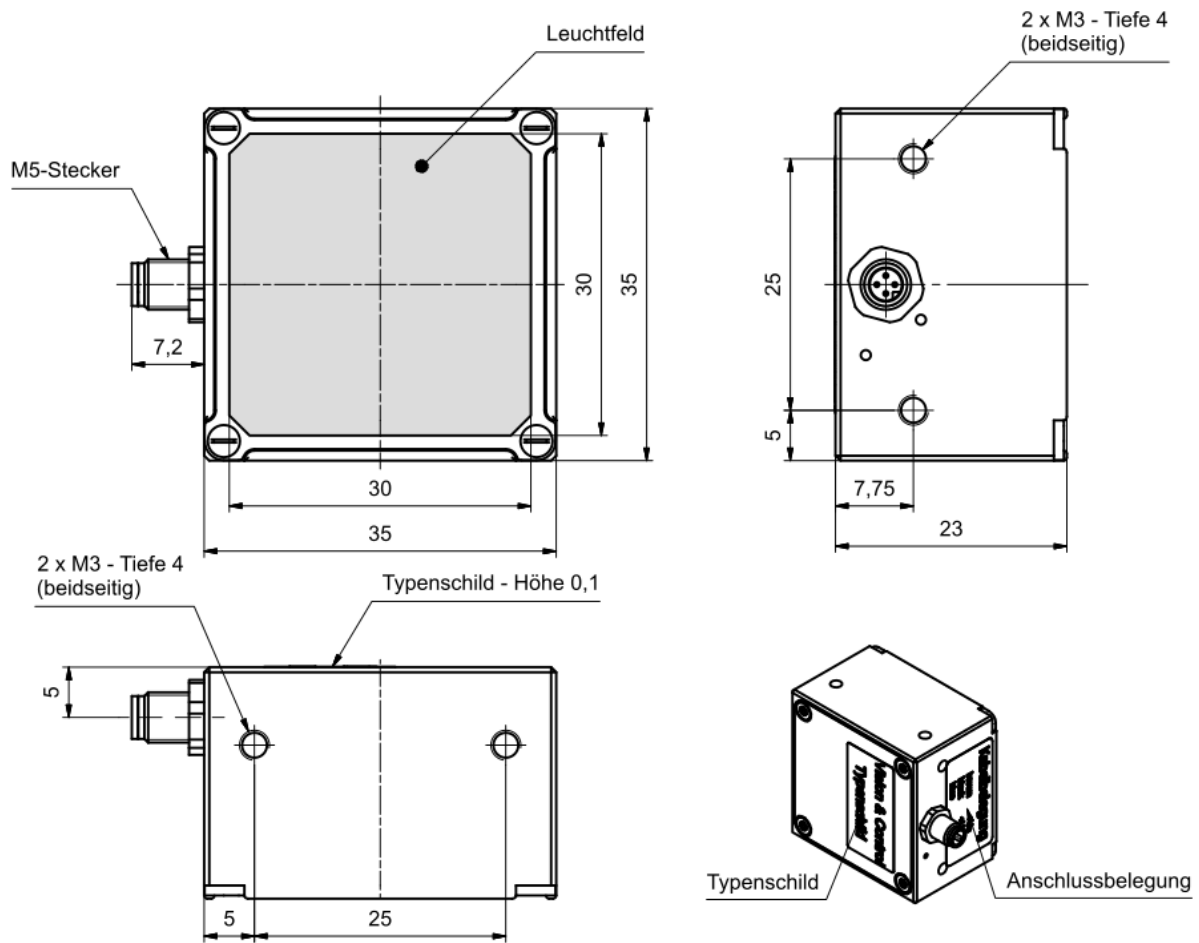

Maßzeichnung in mm

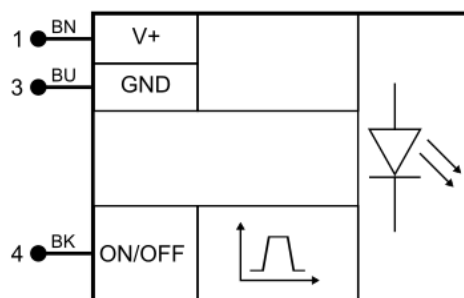

1	V+	Betriebsspannung
2	NC	Nicht verwenden
3	GND	Masse
4	ON/OFF	Schalteingang

Anschlussbelegung des M5-Steckers