




vicolux® Flächenbeleuchtung - DL60x60-R633/24V

Kurzbeschreibung: Flächenbel., rot, diffus, LF-Größe: 60x60 mm,

M5-4pol, statisch / schaltbar

Bestellnummer: 1-20-300

EAN: 4251692658130



Eigenschaften

- LED-Flächenbeleuchtung mit diffuser Lichtführung
- homogenes Leuchtfeld
- Beleuchtungscontroller im Gehäuse integriert
- Dauer- oder Pulsbetrieb
- Helligkeit fest eingestellt, Blitzimpulslänge entspricht Pulslänge
- Anschluss: M5-Stecker am Gehäuse
- Metallgehäuse, Leuchtfeldabdeckung: PMMA



Technische Daten

Lichtaustrittsfläche	60 mm x 60 mm
Lichtfarbe	Rot, 633 nm
Lichtführung	Diffus
Betriebsspannung	24 V
Leistungsaufnahme	4,2 W
Strahldichte	
Dauerbetrieb	85 W/(m²sr)
Gehäusematerial	Aluminium, schwarz eloxiert
Optisches Material	РММА
Gewicht	96 g
Schutzart	IP50
Schutzklasse	III, Sicherheitskleinspannung (SELV)
Risikogruppe (DIN EN 62471)	Freie Gruppe
Umgebungstemperatur	0 °C bis 45 °C




Zubehör für Flächen und Linien - DL60x60-R633/24V


Bezeichnung	Beschreibung
50x60	
Adapter STE60x60 - DL60x60	Befestigung der STE60x60 an der DL60x60
е	
Einstellbare Halterung xL60	für xL60x60, stufenlose dreh- und schwenkbare Montage, inkl. Schrauben
Diffusor 40% 60x60x1	für AL60x60 Streulichtplatte aus PMMA, anschraubbar
r Flächen	
Polarisator linear 60x60x0,18	für AL60x60 und DL60x60, Polarisationsfilter, neutralgrau, selbstklebend
gen	
Abdeckscheibe klar 60x60x1	für AL60x60, Schutzabdeckung aus PMMA, anschraubbar
M5-4polig	
Kabel-M5-4p-1A-gerade-2m	4x0,14mm², 1A, 60V, PUR, IP67, M5-4pol gerade Buchse auf freies Leitungsende
Kabel-M5-4p-1A-gerade-5m	4x0,14mm², 1A, 60V, PUR, IP67, M5-4pol gerade Buchse auf freies Leitungsende
Kabel-M5-4p-1A-gewinkelt-2m	4x0,14mm², 1A, 60V, PUR, IP67, M5-4pol gewinkelte Buchse auf freies Leitungsende
Kabel-M5-4p-1A-gewinkelt-5m	4x0,14mm², 1A, 60V, PUR, IP67, M5-4pol gewinkelte Buchse auf freies Leitungsende
	Adapter STE60x60 - DL60x60 Einstellbare Halterung xL60 Diffusor 40% 60x60x1 Flächen Polarisator linear 60x60x0,18 egen Abdeckscheibe klar 60x60x1 M5-4polig Kabel-M5-4p-1A-gerade-2m Kabel-M5-4p-1A-gerade-5m Kabel-M5-4p-1A-gewinkelt-2m



Zeichnungen

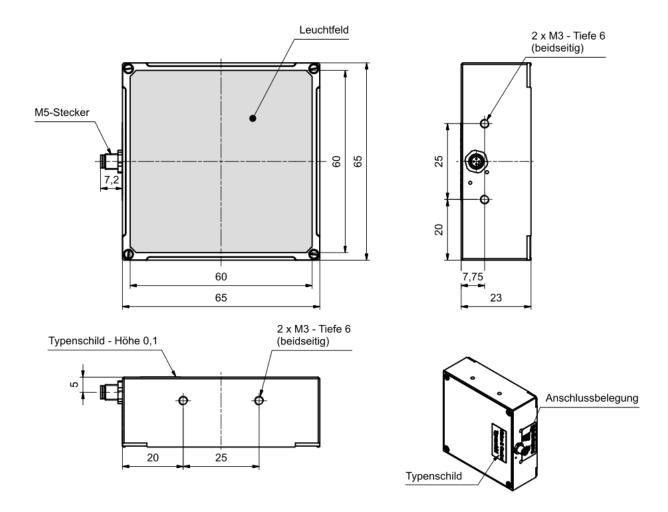

Maßzeichnung in mm

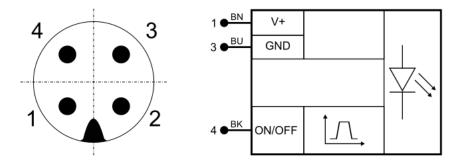

1	V+	Betriebsspannung
2	NC	Nicht verwenden
3	GND	Masse
4	ON/OFF	Schalteingang

Anschlussbelegung des M5-Steckers