
vicolux® Flächenbeleuchtung - DL60x60-W5K7/24V

Kurzbeschreibung: Flächenbel., weiß, diffus, LF-Größe: 60x60 mm, M5-4pol, statisch / schaltbar

Bestellnummer: 1-20-303

EAN: 4251692658161



Eigenschaften

- LED-Flächenbeleuchtung mit diffuser Lichtführung
 - homogenes Leuchtfeld
 - Beleuchtungscontroller im Gehäuse integriert
 - Dauer- oder Pulsbetrieb
 - Helligkeit fest eingestellt, Blitzimpulslänge entspricht Pulslänge
 - Anschluss: M5-Stecker am Gehäuse
 - Metallgehäuse, Leuchtfeldabdeckung: PMMA
-


Technische Daten

Lichtaustrittsfläche	60 mm x 60 mm
Lichtfarbe	Weiß, 5700 K
Lichtführung	Diffus
Betriebsspannung	24 V
Leistungsaufnahme	4,2 W
Strahldichte	
• Dauerbetrieb	70 W/(m ² sr)
Gehäusematerial	Aluminium, schwarz eloxiert
Optisches Material	PMMA
Gewicht	96 g
Schutzart	IP50
Schutzklasse	III, Sicherheitskleinspannung (SELV)
Risikogruppe (DIN EN 62471)	Freie Gruppe
Umgebungstemperatur	0 °C bis 45 °C



Zubehör für Flächen und Linien - DL60x60-W5K7/24V

Bestellnummer	Bezeichnung	Beschreibung
Strahlteiler STE60x60		
1-20-031	Adapter STE60x60 - DL60x60	Befestigung der STE60x60 an der DL60x60
Montagesysteme		
1-20-070	Einstellbare Halterung xL60	für xL60x60, stufenlose dreh- und schwenkbare Montage, inkl. Schrauben
Diffusoren		
1-20-060	Diffusor 40% 60x60x1	für AL60x60 Streulichtplatte aus PMMA, anschraubbar
Polarisatoren für Flächen		
1-20-062	Polarisator linear 60x60x0,18	für AL60x60 und DL60x60, Polarisationsfilter, neutralgrau, selbstklebend
Schutzabdeckungen		
1-20-061	Abdeckscheibe klar 60x60x1	für AL60x60, Schutzabdeckung aus PMMA, anschraubbar
Anschlusskabel M5-4polig		
1-11-117	Kabel-M5-4p-1A-gerade-2m	4x0,14mm ² , 1A, 60V, PUR, IP67, M5-4pol gerade Buchse auf freies Leitungsende
1-11-116	Kabel-M5-4p-1A-gerade-5m	4x0,14mm ² , 1A, 60V, PUR, IP67, M5-4pol gerade Buchse auf freies Leitungsende
1-11-105	Kabel-M5-4p-1A-gewinkelt-2m	4x0,14mm ² , 1A, 60V, PUR, IP67, M5-4pol gewinkelte Buchse auf freies Leitungsende
1-11-104	Kabel-M5-4p-1A-gewinkelt-5m	4x0,14mm ² , 1A, 60V, PUR, IP67, M5-4pol gewinkelte Buchse auf freies Leitungsende

Zeichnungen

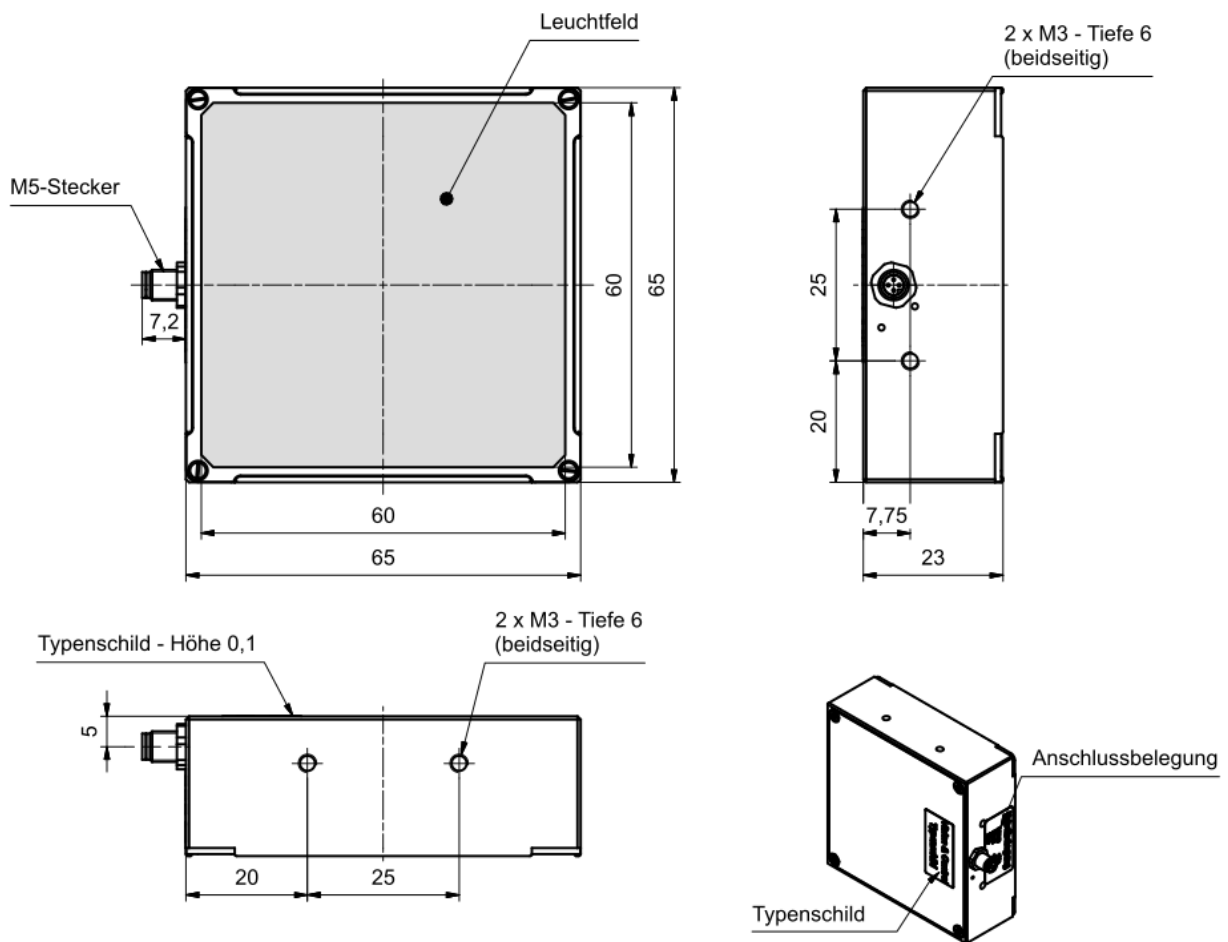

Maßzeichnung in mm

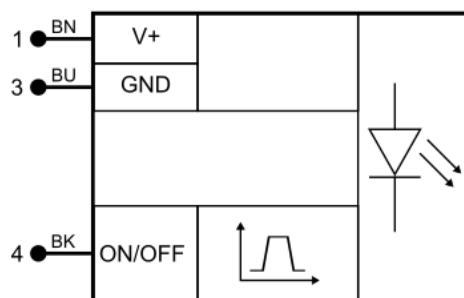

1	V+	Betriebsspannung
2	NC	Nicht verwenden
3	GND	Masse
4	ON/OFF	Schalteingang

Anschlussbelegung des M5-Steckers