

---


## vicolux® Flächenbeleuchtung - DL30x90-W5K7/24V

---

**Kurzbeschreibung:** Flächenbel., weiß, diffus, LF-Größe: 30x90 mm, M5-4pol, statisch / schaltbar

**Bestellnummer:** 1-21-703

**EAN:** 4251692658772



---

### Eigenschaften

- LED-Flächenbeleuchtung mit diffuser Lichtführung
  - homogenes Leuchtfeld
  - Beleuchtungscontroller im Gehäuse integriert
  - Dauer- oder Pulsbetrieb
  - Helligkeit fest eingestellt, Blitzimpulslänge entspricht Pulslänge
  - Anschluss: M5-Stecker am Gehäuse
  - Metallgehäuse, Leuchtfeldabdeckung: PMMA
-

---

## Technische Daten


|                             |                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Lichtaustrittsfläche        | 30 mm x 90 mm                        |
| Lichtfarbe                  | Weiß, 5700 K                         |
| Lichtführung                | Diffus                               |
| Betriebsspannung            | 24 V                                 |
| Leistungsaufnahme           | 3,4 W                                |
| Strahldichte                |                                      |
| • Dauerbetrieb              | 70 W/(m <sup>2</sup> sr)             |
| Gehäusematerial             | Aluminium, schwarz eloxiert          |
| Optisches Material          | PMMA                                 |
| Gewicht                     | 105 g                                |
| Schutzart                   | IP50                                 |
| Schutzklasse                | III, Sicherheitskleinspannung (SELV) |
| Risikogruppe (DIN EN 62471) | Freie Gruppe                         |
| Umgebungstemperatur         | 0 °C bis 45 °C                       |

---



## Zubehör für Flächen und Linien - DL30x90-W5K7/24V

| Bestellnummer                           | Bezeichnung                   | Beschreibung                                                                                  |
|-----------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><i>Diffusoren</i></b>                |                               |                                                                                               |
| 1-21-560                                | Diffusor 40% 30x90x1          | für AL30x90 Streulichtplatte aus PMMA, anschraubbar                                           |
| <b><i>Polarisatoren für Flächen</i></b> |                               |                                                                                               |
| 1-21-562                                | Polarisator linear 30x90x0,18 | für AL30x90 und DL30x90, Polarisationsfilter, neutralgrau, selbstklebend                      |
| 1-21-563                                | Polarisator linear 30x90x2    | für AL30x90, Polarisationsfilter, neutralgrau, anschraubbar                                   |
| <b><i>Schutzabdeckungen</i></b>         |                               |                                                                                               |
| 1-21-561                                | Abdeckscheibe klar 30x90x1    | für AL30x90, Schutzabdeckung aus PMMA, anschraubbar                                           |
| <b><i>Anschlusskabel M5-4polig</i></b>  |                               |                                                                                               |
| 1-11-117                                | Kabel-M5-4p-1A-gerade-2m      | 4x0,14mm <sup>2</sup> , 1A, 60V, PUR, IP67, M5-4pol gerade Buchse auf freies Leitungsende     |
| 1-11-116                                | Kabel-M5-4p-1A-gerade-5m      | 4x0,14mm <sup>2</sup> , 1A, 60V, PUR, IP67, M5-4pol gerade Buchse auf freies Leitungsende     |
| 1-11-105                                | Kabel-M5-4p-1A-gewinkelt-2m   | 4x0,14mm <sup>2</sup> , 1A, 60V, PUR, IP67, M5-4pol gewinkelte Buchse auf freies Leitungsende |
| 1-11-104                                | Kabel-M5-4p-1A-gewinkelt-5m   | 4x0,14mm <sup>2</sup> , 1A, 60V, PUR, IP67, M5-4pol gewinkelte Buchse auf freies Leitungsende |

## Zeichnungen

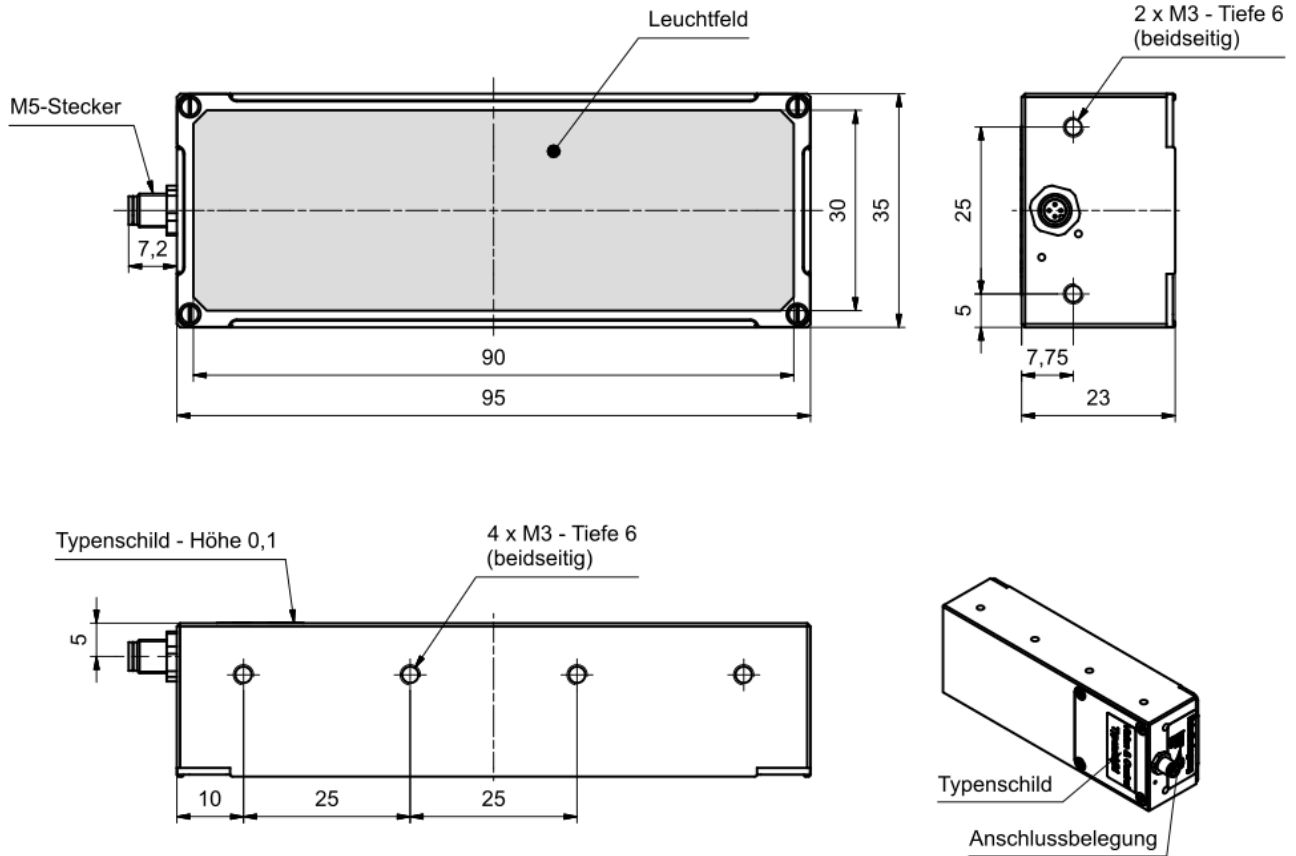

Maßzeichnung in mm

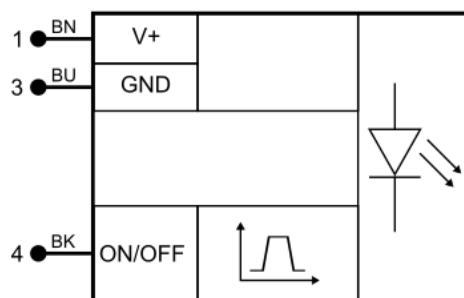

|   |        |                  |
|---|--------|------------------|
| 1 | V+     | Betriebsspannung |
| 2 | NC     | Nicht verwenden  |
| 3 | GND    | Masse            |
| 4 | ON/OFF | Schalteingang    |

Anschlussbelegung des M5-Steckers