
vicolux® Dombelleuchtung - D-CLR-84x24-W5K7-P-SL

Kurzbeschreibung: Dombelleuchtung, weiß, P-LED, LF-Durchm.: 84 mm, Durchbl.: 24 mm, smart light

Bestellnummer: 1-32-800

EAN: 4251692650134



Eigenschaften

- sehr flache Power-LED-Domebeleuchtung
 - schattenfreie, sehr diffuse Lichtverteilung
 - sicherer Betrieb mit vicolux® smart light Beleuchtungscontroller (z.B. DLC3005)
 - Anschluss: M8-Stecker am Gehäuse
 - Metallgehäuse
 - vielfältige Montagemöglichkeiten
-

Technische Daten

| | |
|----------------------|-------------------------------------|
| Abmessung Leuchtfeld | Aussen Ø 84 mm, Innen Ø 24 mm |
| Lichtfarbe | Weiss, 5700 K |
| Besonderheit | Blitzbar mit Blitzcontroller |
| Schutzart | IP67 |
| Schutzklasse | III, Betrieb an Schutzkleinspannung |
| Risikogruppe | Freie Gruppe |
| Umgebungstemperatur | -10°C bis +55°C |
| Gehäusematerial | Aluminium eloxiert |
| Gewicht | 325 g |
| Dauerbetrieb | |
| • Leistungsaufnahme | 21,5 W |
| • Bestrahlungsstärke | 590 W/m ² |
| Blitzbetrieb | |
| • Leistungsaufnahme | 21,5 W |
| • Bestrahlungsstärke | 1900 W/m ² |

Kombinierbar mit


| Bestellnummer | Bezeichnung | Beschreibung |
|-------------------------------|-------------|--|
| LED-Controller DLC3005 | | |
| 1-30-202 | DLC3005 | LED-Beleuchtungscontroller, digital, Dauer-/Blitzstrom: 4,8A/18A, Wandmontage |
| 1-30-209 | DLC3005-R | LED-Beleuchtungscontroller, digital, Dauer-/Blitzstrom: 4,8A/18A, Hutschienenmontage |

Zubehör für Domebeleuchtungen - D-CLR-84x24-W5K7-P-SL


| Bestellnummer | Bezeichnung | Beschreibung |
|-------------------------------------|-------------------------------|---|
| Strahlteiler STE30x30 | | |
| 1-32-250 | Adapter STE30x30 - SFD, D-CRL | Befestigung der STE30x30 an SFD30/9 und D-CRL-60x18 sowie SFD42/12 und D-CRL-84x24 |
| Strahlteiler STE60x60 | | |
| 1-32-350 | Adapter STE60x60 - SFD, D-CRL | Befestigung der STE60x60 an SFD42/12 und an D-CRL-84x24 |
| Anschlusskabel M8-4polig | | |
| 1-11-611 | Kabel-M8-4p-5A-gerade-1m | 4x0,5mm ² , 5A, 30V, PUR, IP67, M8-4pol gerade Buchse auf freies Leitungsende |
| 1-11-612 | Kabel-M8-4p-5A-gerade-2m | 4x0,5mm ² , 5A, 30V, PUR, IP67, M8-4pol gerade Buchse auf freies Leitungsende |
| 1-11-613 | Kabel-M8-4p-5A-gerade-3m | 4x0,5mm ² , 5A, 30V, PUR, IP67, M8-4pol gerade Buchse auf freies Leitungsende |
| 1-11-614 | Kabel-M8-4p-5A-gerade-5m | 4x0,5mm ² , 5A, 30V, PUR, IP67, M8-4pol gerade Buchse auf freies Leitungsende |
| 1-11-609 | Kabel-M8-4p-4A-gerade-5m | 4x0,25mm ² , 4A, 60V, PUR, IP67, M8-4pol gerade Buchse auf freies Leitungsende |
| 1-11-605 | Kabel-M8-4p-4A-gewinkelt-2m | 4x0,25mm ² , 4A, 60V, PUR, IP67, M8-4pol gewinkelte Buchse auf freies Leitungsende |
| 1-11-604 | Kabel-M8-4p-4A-gewinkelt-5m | 4x0,25mm ² , 4A, 60V, PUR, IP67, M8-4pol gewinkelte Buchse auf freies Leitungsende |
| Verlängerungskabel M8-4polig | | |

| Bestellnummer | Bezeichnung | Beschreibung |
|----------------------|--------------------------|---|
| 1-11-093 | Verl-kabel-M8-4p-5A-0,6m | 4x0,5mm ² , 5A, 30V, PUR, IP67, M8-4pol gerade Buchse auf M8-4pol geraden Stecker |
| 1-11-094 | Verl-kabel-M8-4p-5A-1,5m | 4x0,5mm ² , 5A, 30V, PUR, IP67, M8-4pol gerade Buchse auf M8-4pol geraden Stecker |
| 1-11-095 | Verl-kabel-M8-4p-5A-3,0m | 4x0,5mm ² , 5A, 30V, PUR, IP67, M8-4pol gerade Buchse auf M8-4pol geraden Stecker |

Zeichnungen

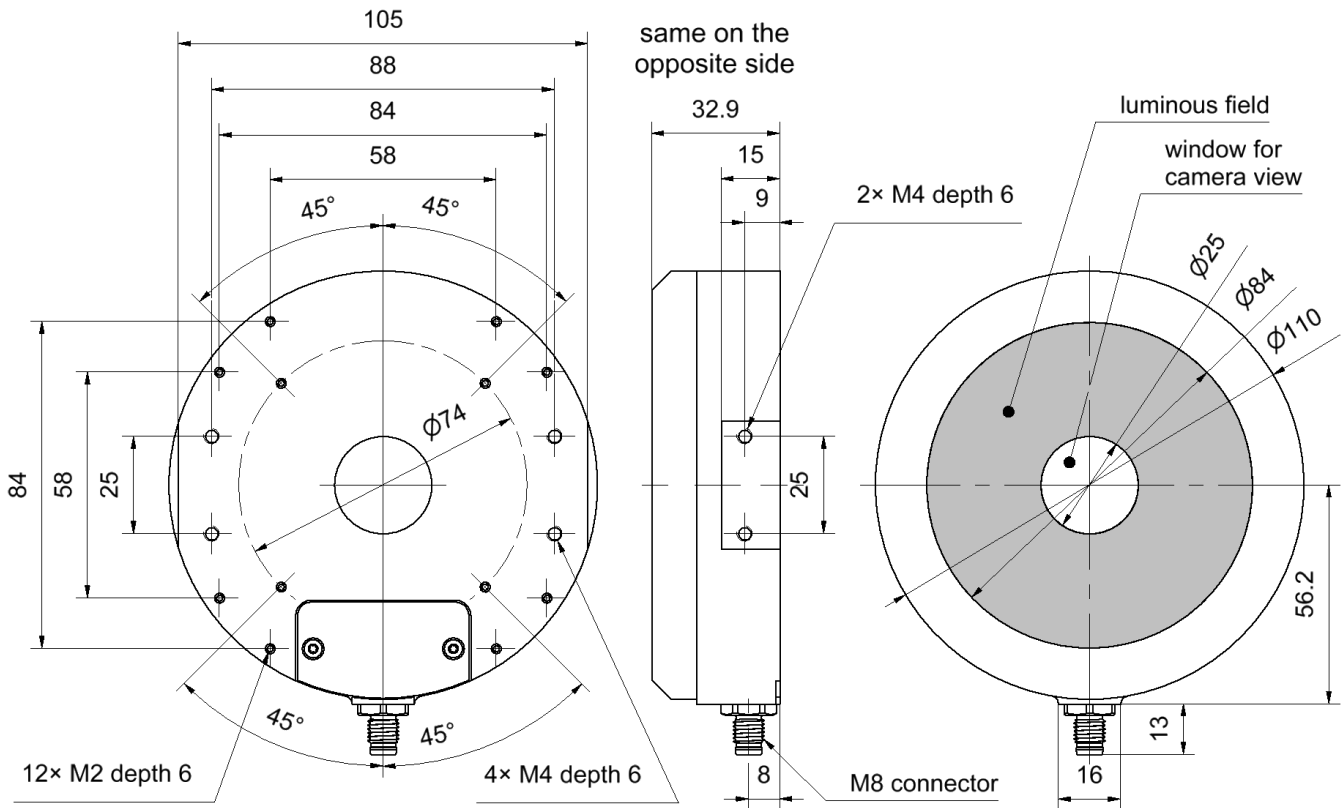

Maßzeichnung in mm

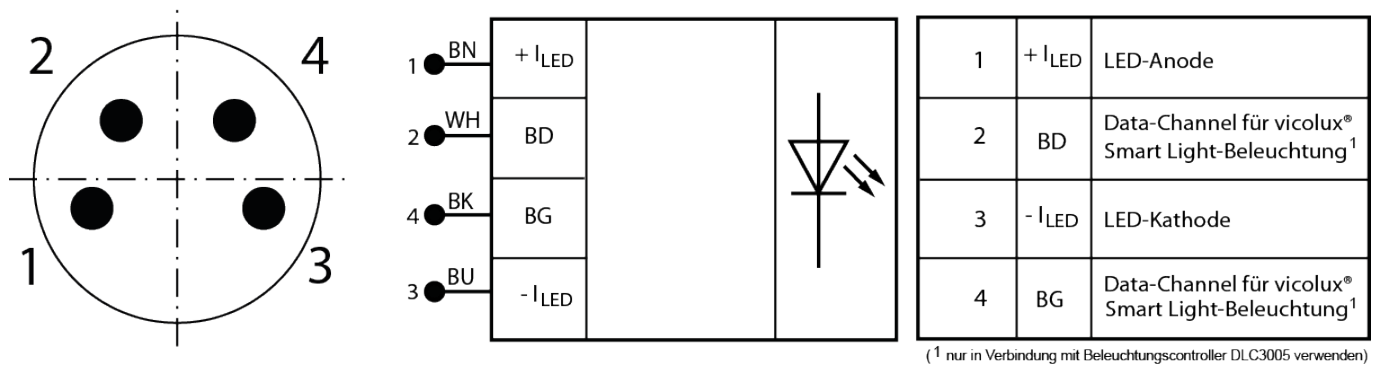

Anschlussbelegung M8-Stecker