

---


## vicolux® Ringbeleuchtung - RK1220-G525/UDC/-a- Leuchtfelddurchmesser 24/40 mm

---

**Kurzbeschreibung:** Ringbeleucht., grün, koaxial, LF-Durchmesser:  
24/40 mm, blitzbar per Blitzcontroller

**Bestellnummer:** 1-33-001

**EAN:** 4251692644461

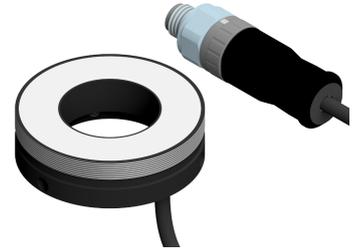

---

### Eigenschaften

- LED-Ringbeleuchtung mit gerichteter Lichtführung zur direkten Montage an Objektiven
  - homogene Ausleuchtung
  - Betriebsarten und Beleuchtungsparameter sind über Beleuchtungscontroller z.B. vicolux® smart light Beleuchtungs-Controller frei konfigurierbar
  - Anschluss: Kabel mit M8-Stecker
  - robustes Metallgehäuse, Schutzklasse IP67
  - umfangreiches Optik- und Montagezubehör verfügbar
-

---

## Technische Daten

Lichtaustrittsfläche	Durchmesser innen: 24 mm Durchmesser außen: 40 mm
Lichtfarbe	Grün, 525 nm
Spannungsversorgung	Betrieb an Stromquelle!
Besonderheit	Blitzbar mit Blitzcontroller
Dauerbetrieb	
• Leistungsaufnahme	2,0 W
Blitzbetrieb	
• Leistungsaufnahme	2,0 W
Gehäusematerial	Aluminium, schwarz eloxiert
Optisches Material	LED, vergossen
Gewicht	40 g
Schutzart	IP67
Schutzklasse	III, Sicherheitskleinspannung (SELV)
Risikogruppe (DIN EN 62471)	Freie Gruppe
Umgebungstemperatur	0 °C ... +45 °C

---

## Hinweise

Die Beleuchtung kann nur in Verbindung mit einem Beleuchtungscontroller oder einer geeigneten Stromquelle betrieben werden.

---

---

## Kombinierbar mit

Bestellnummer	Bezeichnung	Beschreibung
---------------	-------------	--------------

---

### *LED-Controller DLC3005*

---


1-30-202	DLC3005	LED-Beleuchtungscontroller, digital, Dauer-/Blitzstrom: 4,8A/18A, Wandmontage
----------	---------	--

---

1-30-209	DLC3005-R	LED-Beleuchtungscontroller, digital, Dauer-/Blitzstrom: 4,8A/18A, Hutschienenmontage
----------	-----------	---

---

## Zeichnungen

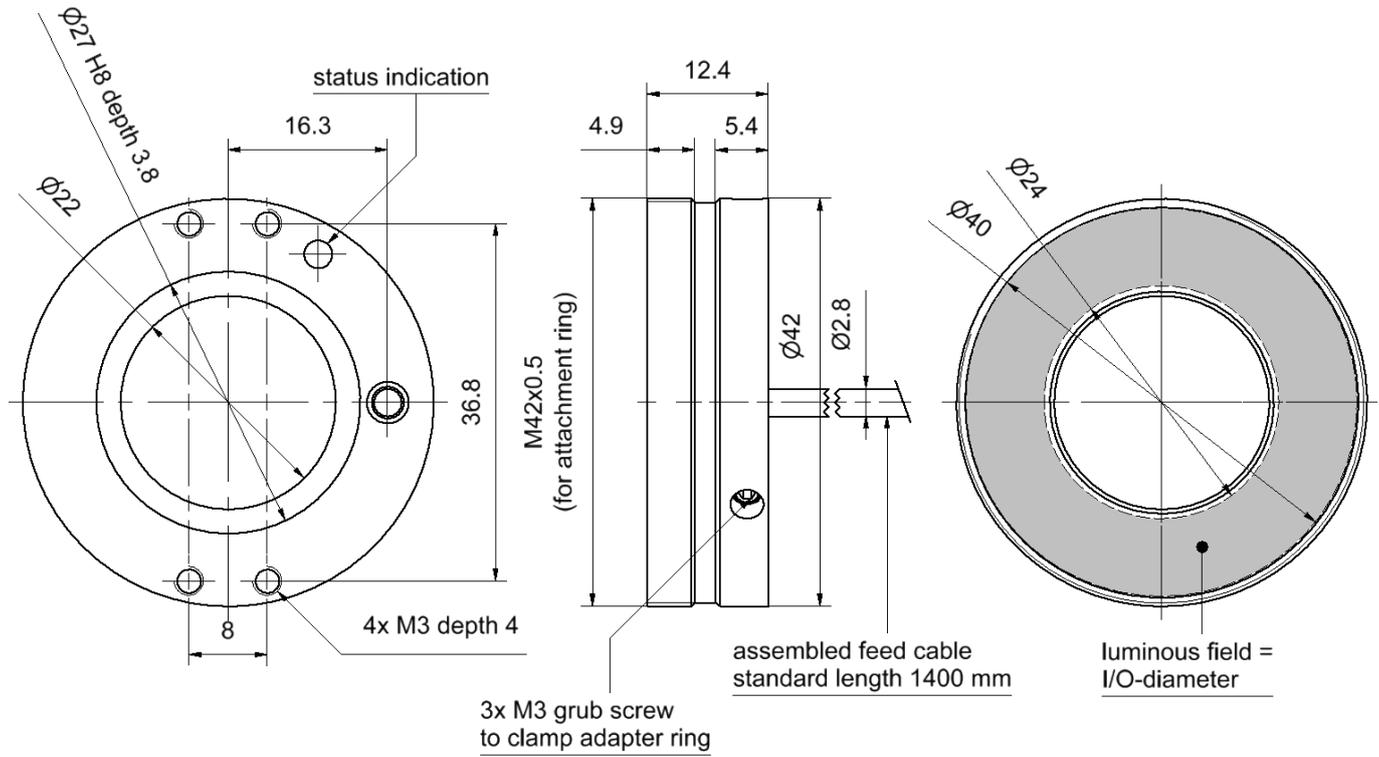

Maßzeichnung in mm