


---

## vicolux® Linienbeleuchtung - LDLF60x360-B470/24V

---

|                          |                                                                        |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung:</b> | Linienbel., blau, diffus, LF-Größe: 60 mm x 360 mm, statisch/schaltbar |
| <b>Bestellnummer:</b>    | 1-47-232                                                               |
| <b>EAN:</b>              | 4251692682029                                                          |

---

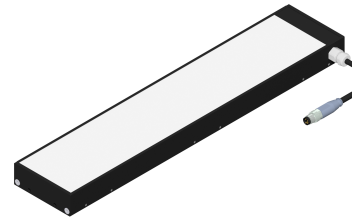

---

### Eigenschaften

- LED-Linienbeleuchtung mit diffuser Lichtführung
  - homogenes Leuchtfeld
  - Beleuchtungscontroller im Gehäuse integriert
  - Dauer- oder Pulsbetrieb
  - Helligkeit fest eingestellt, Blitzimpulslänge entspricht Pulslänge
  - Anschluss: Kabel mit M8-Stecker
  - Metallgehäuse, Leuchtfeldabdeckung: PMMA
-

---

## Technische Daten





|                             |                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Lichtaustrittsfläche        | 60 mm x 360 mm                       |
| Lichtfarbe                  | Blau, 470 nm                         |
| Lichtführung                | Diffus                               |
| Betriebsspannung            | 24 V                                 |
| Leistungsaufnahme           | 19,2 W                               |
| Strahldichte                |                                      |
| • Dauerbetrieb              | 25 W/(m <sup>2</sup> sr)             |
| Gehäusematerial             | Aluminium, schwarz eloxiert          |
| Optisches Material          | PMMA                                 |
| Gewicht                     | 655 g                                |
| Schutzart                   | IP50                                 |
| Schutzklasse                | III, Sicherheitskleinspannung (SELV) |
| Risikogruppe (DIN EN 62471) | Freie Gruppe                         |
| Umgebungstemperatur         | 0 °C bis 45 °C                       |

---


## Zubehör für Flächen und Linien - LDLF60x360-B470/24V

| Bestellnummer                       | Bezeichnung                  | Beschreibung                                                                                  |
|-------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Anschlusskabel M8-4polig</b>     |                              |                                                                                               |
| 1-11-611                            | Kabel-M8-4p-5A-gerade-1m     | 4x0,5mm <sup>2</sup> , 5A, 30V, PUR, IP67, M8-4pol gerade Buchse auf freies Leitungsende      |
| 1-11-612                            | Kabel-M8-4p-5A-gerade-2m     | 4x0,5mm <sup>2</sup> , 5A, 30V, PUR, IP67, M8-4pol gerade Buchse auf freies Leitungsende      |
| 1-11-613                            | Kabel-M8-4p-5A-gerade-3m     | 4x0,5mm <sup>2</sup> , 5A, 30V, PUR, IP67, M8-4pol gerade Buchse auf freies Leitungsende      |
| 1-11-614                            | Kabel-M8-4p-5A-gerade-5m     | 4x0,5mm <sup>2</sup> , 5A, 30V, PUR, IP67, M8-4pol gerade Buchse auf freies Leitungsende      |
| 1-11-609                            | Kabel-M8-4p-4A-gerade-5m     | 4x0,25mm <sup>2</sup> , 4A, 60V, PUR, IP67, M8-4pol gerade Buchse auf freies Leitungsende     |
| 1-11-607                            | Kabel-M8-4p-4A-gerade-10m    | 4x0,25mm <sup>2</sup> , 4A, 60V, PUR, IP67, M8-4pol gerade Buchse auf freies Leitungsende     |
| 1-11-605                            | Kabel-M8-4p-4A-gewinkelt-2m  | 4x0,25mm <sup>2</sup> , 4A, 60V, PUR, IP67, M8-4pol gewinkelte Buchse auf freies Leitungsende |
| 1-11-604                            | Kabel-M8-4p-4A-gewinkelt-5m  | 4x0,25mm <sup>2</sup> , 4A, 60V, PUR, IP67, M8-4pol gewinkelte Buchse auf freies Leitungsende |
| 1-11-606                            | Kabel-M8-4p-4A-gewinkelt-10m | 4x0,25mm <sup>2</sup> , 4A, 60V, PUR, IP67, M8-4pol gewinkelte Buchse auf freies Leitungsende |
| <b>Verlängerungskabel M8-4polig</b> |                              |                                                                                               |
| 1-11-093                            | Verl-kabel-M8-4p-5A-0,6m     | 4x0,5mm <sup>2</sup> , 5A, 30V, PUR, IP67, M8-4pol gerade Buchse auf M8-4pol geraden Stecker  |
| 1-11-094                            | Verl-kabel-M8-4p-5A-1,5m     | 4x0,5mm <sup>2</sup> , 5A, 30V, PUR, IP67, M8-4pol gerade Buchse auf M8-4pol geraden Stecker  |
| 1-11-095                            | Verl-kabel-M8-4p-5A-3,0m     | 4x0,5mm <sup>2</sup> , 5A, 30V, PUR, IP67, M8-4pol gerade Buchse auf M8-4pol geraden Stecker  |

## Zeichnungen

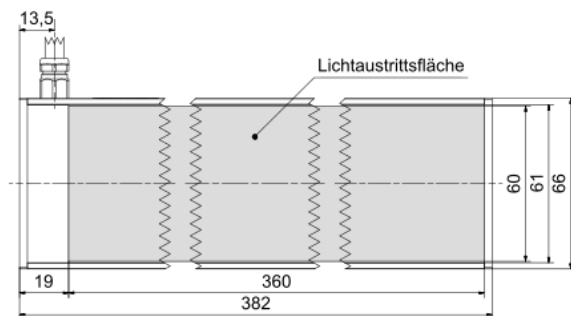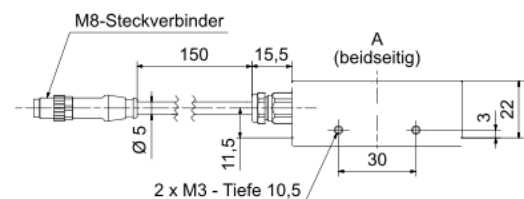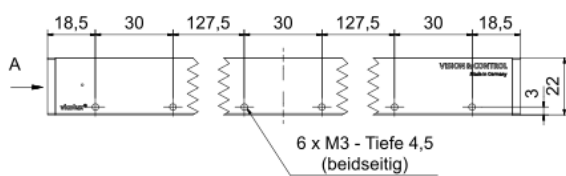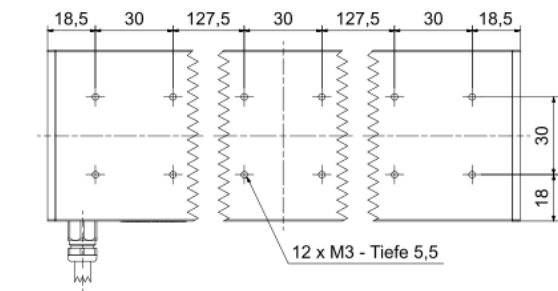

Maßzeichnung in mm

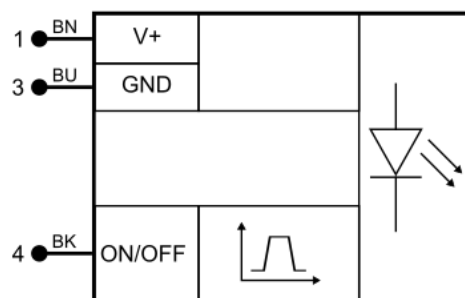

|   |        |                  |
|---|--------|------------------|
| 1 | V+     | Betriebsspannung |
| 2 | NC     | Nicht verwenden  |
| 3 | GND    | Masse            |
| 4 | ON/OFF | Schalteingang    |

Anschlussbelegung des M8-Steckers