Vision & Control GmbH
Phone: +49 36 81 / 79 74 11
www.vision-control.com

Kamera für Mehrkamerasysteme - Triton2 TRT023S-MC C-Mount

Kurzbeschreibung: 2.5GigE-Kamera, mono, C-Mount, 2,3 MP, 1.920 x 1.200 Pixel, 1/2.3″

Bestellnummer: 3-12-927

Eigenschaften

- 2.5G Flächenkamera für industrielle Anwendungen
- 1/2.3" Sensor mit 1.920 x 1.200 Auflösung (mono)
- mit Power over Ethernet (POE)
- Gehäuse (44 × 29 × 45,3 mm) mit Schutzart IP67
- für einen erweiterten Umgebungstemperaturbereich von -20°C bis 55°C

Vision & Control GmbH
Phone: +49 36 81 / 79 74 11
www.vision-control.com

Technische Daten

Sensordaten	
Sensorname	Sony IMX392
Spektrum	VIS
Auslesetechnik	Global Shutter
Sensorformat	1/2,3"
Sensordiagonale [mm]	7,9
Auflösung total [Pixel]	1.920 x 1.200
Pixelanzahl [MP]	2,3
Pixelgröße [µm]	3,45
Sensortechnologie	Pregius (2. Gen)
Sensoralternativen (gleiche Technologie)	IMX392
Kameradaten	
Familie	LUCID Triton2 2,5GigE
Protokoll	GigE
Typ	Flächenkamera
IR-Sperrfilter	Nein
LAN Geschwindigkeit [MBit/s]	2500
Schutzklasse	IP67
Bildrate [fps]	116,7
Allgemeine Daten	
POE	ja
Objektivanschluss	C-Mount
Gewicht [g]	90
Gehäuseabmessung	44 mm x 29 mm x 45 mm

Zeichnungen

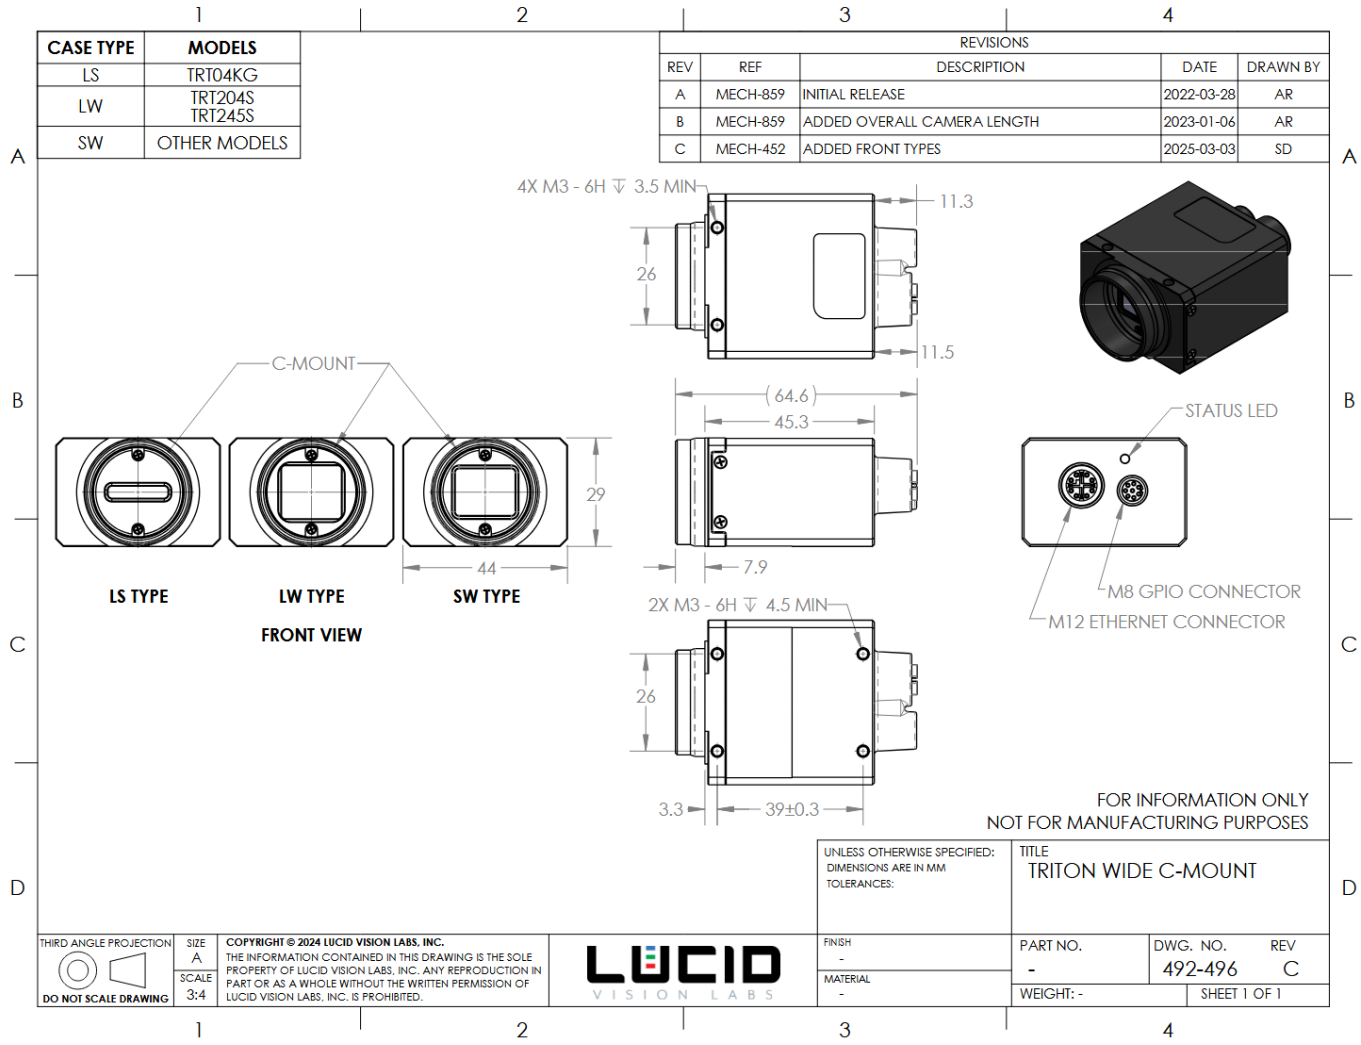

Maßzeichnung in mm