
Kamera für Mehrkamarasysteme - Triton2 TRT120S-MC C-Mount

Kurzbeschreibung: 2.5GigE-Kamera, mono, C-Mount, 12,3 MP,
4.096 x 3.000 Pixel, 1.1"

Bestellnummer: 3-12-943



Eigenschaften

- 2.5G Flächenkamera für industrielle Anwendungen
 - 1.1" Sensor mit 4.096 x 3.000 Auflösung (mono)
 - mit Power over Ethernet (POE)
 - Gehäuse (44 x 29 x 45,3 mm) mit Schutzart IP67
 - für einen erweiterten Umgebungstemperaturbereich von -20°C bis 55°C
-

Technische Daten

Sensordaten

Sensorname	Sony IMX304
Spektrum	VIS
Auslesetechnik	Global Shutter
Sensorformat	1,1"
Sensordiagonale [mm]	17,6
Auflösung total [Pixel]	4.096 x 3.000
Pixelanzahl [MP]	12,3
Pixelgröße [µm]	3,45
Sensortechnologie	Pregius (2. Gen)
Sensoralternativen (gleiche Technologie)	IMX304


Kameradaten

Familie	LUCID Triton2 2,5GigE
Protokoll	GigE
Typ	Flächenkamera
IR-Sperrfilter	Nein
LAN Geschwindigkeit [MBit/s]	2500
Schutzklasse	IP67
Bildrate [fps]	22,6

Allgemeine Daten

POE	ja
Objektivanschluss	C-Mount
Gewicht [g]	90
Gehäuseabmessung	44 mm x 29 mm x 45 mm

Zeichnungen

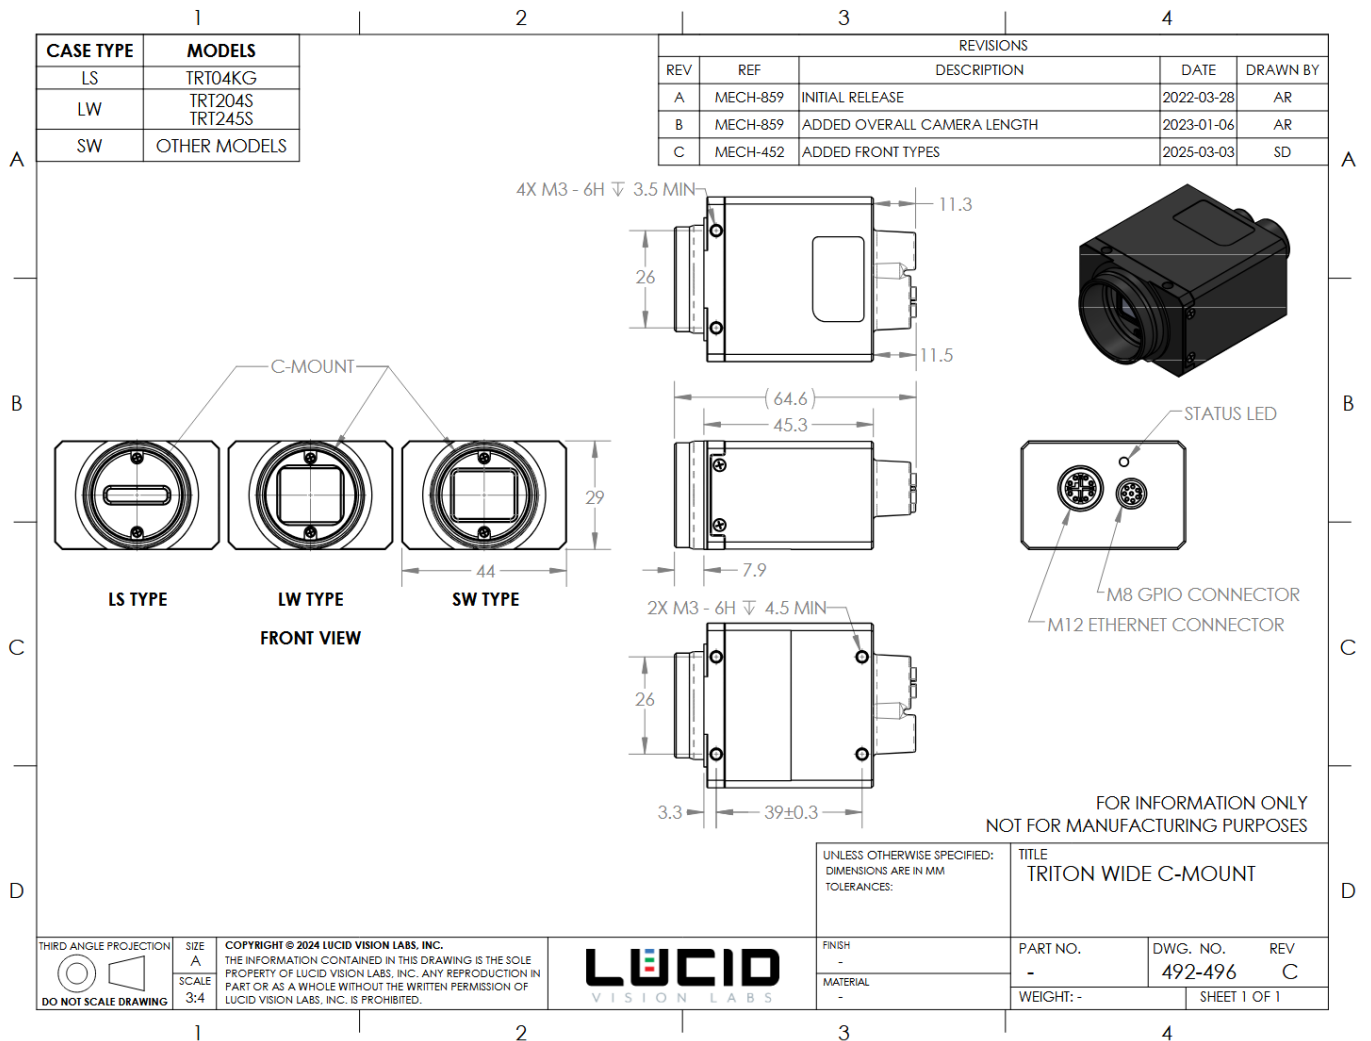

Maßzeichnung in mm

