



# vicotar® Telezentrisches Objektiv - T240/0.27a

Kurzbeschreibung: Telezentrisches Objektiv, C-Mount, Sensor opt.

1,2", variable Blende, W/NIR

**Bestellnummer:** 2-05-227

Dieses Produkt wird abgelöst!

**EAN:** 4251692620045

**Aktueller Hinweis:** Abkündigung zum 30.06.2023.

Bitte prüfen Sie die Verwendung von: TO88/21.5-140-V-BW (2-05-814)



### **Eigenschaften**

- telezentrisches Messobjektiv mit objektseitig telezentrischem Strahlengang
- geringer Telezentriefehler
- farboptimiert und lichtstark
- verstellbare Blende, arretierbar
- robuste Industrie-Ausführung



### **Technische Daten**

Abbildungsmaßstab	0,274
Spektralbereich	380 nm - 900 nm
Arbeitsabstand	287,0 mm
Kameraabstand (Objekt-Kameraanschluss)	570 mm
Objektfelddiagonale (max.)	77,9 mm
Sensorformat (opt.)	1,2"
Bildfelddiagonale (max.)	21,5 mm
Geeignet für Kameraauflösung	12,9 MPixel
Empfohlene Pixelgröße	4,17 μm
Blende	verstellbar
Filtergewinde, kameraseitig	M20,5 x 0,5
Gewicht	1680 g
Nutzbares Objektfeld mit:	
• Sensor Typ 4/3 (17,3 x 13,0 mm²)	63,1 mm x 47,4 mm
• 1"-Sensor (12,8 x 9,6 mm²)	46,7 mm x 35 mm
• 2/3"-Sensor (8,8 x 6,6 mm²)	32,1 mm x 24,1 mm



### Kombinierbar mit

Bestellnummer	Bezeichnung	Beschreibung			
TZB95-UDC-a Se	TZB95-UDC-a Serie				
1-10-951	TZB95-B470/UDC/-a	telezentrische Beleuchtung, blau, LF-Durchm.: 95 mm, blitzbar per Blitzcontroller			
1-10-952	TZB95-W5K7/UDC/-a	telezentrische Beleuchtung, weiß, LF-Durchm.: 95 mm, blitzbar per Blitzcontroller			
1-10-953	TZB95-IR880/UDC/-a	telezentrische Beleuchtung, IR850, LF-Durchm.: 95 mm, blitzbar per Blitzcontroller			
1-10-950	TZB95-R625/UDC/-a	telezentrische Beleuchtung, rot, LF-Durchm.: 95 mm, blitzbar per Blitzcontroller			
1-10-954	TZB95-G525/UDC/-a	telezentrische Beleuchtung, grün, LF-Durchm.: 95 mm, blitzbar per Blitzcontroller			
TZB95-Serie	TZB95-Serie				
1-10-383	TZB95-B470-24V	telezentrische Beleuchtung, blau, LF-Durchm.: 95 mm, statisch, Kabel offenes-Ende			
1-10-382	TZB95-W5K7-24V	telezentrische Beleuchtung, weiß, LF-Durchm.: 95 mm, statisch, Kabel offenes-Ende			
1-10-381	TZB95-IR880-24V	telezentrische Beleuchtung, IR880, LF-Durchm.: 95 mm, statisch, Kabel offenes-Ende			
1-10-380	TZB95-R625-24V	telezentrische Beleuchtung, rot, LF-Durchm.: 95 mm, statisch, Kabel offenes-Ende			
1-10-384	TZB95-G525-24V	telezentrische Beleuchtung, grün, LF-Durchm.: 95 mm, statisch, Kabel offenes-Ende			
Strahlteiler STE60x60					
1-20-050	STE60x60-VIS	Strahlteilereinheit für koaxiale Einspiegelung, optimiert für 450-700 nm			
1-20-023	Adapter STE60x60 - TZO106	Befestigung der STE60x60 an telezentrische Objektive und Beleuchtungen mit d = 106mm			

# Zubehör für Telezentrische Objektive - T240/0.27a

Bestellnummer	Bezeichnung	Beschreibung
Objektivhalter		




Bestellnummer	Bezeichnung	Beschreibung
2-90-129	Objektivhalter d32-60	Halterung für telezentrische Objektive und Beleuchtungen mit d = 32 mm, mit 60 mm Verl.
Zwischenringe		
2-90-415	Zwischenring 0,5 mm	26 x 31 x 0,5 reduziert die minimale Objektdistanz (MOD)
2-90-416	Zwischenring 1,0 mm	26 x 31 x 1,0 reduziert die minimale Objektdistanz (MOD)
Gewindeadapte	r C-Mount	
5-00-011	Gewindeadapter C-Mount- M42	Adapter zur Befestigung von Objektiven mit C- Mount an Kameras mit M42-Anschluss
2-90-414	CS-/C-Mount Adapter 5,0 mm	zur Verbindung von C-Mount Objektiven mit CS- Mount Kameras, Länge 5 mm
Tageslichtsperri	filter	
2-91-131	IR-Filter M20,5x0,5	Langpassfilter ab 830 nm, Tageslichtsperrfilter, Filtergewinde M20,5x0,5
2-91-136	IR-Filter M100x1	Langpassfilter ab 830 nm, Tageslichtsperrfilter, Filtergewinde M100x1
Farbfilter Blau		
2-91-292	Farbfilter Blau M100x1	Bandpassfilter, Bereich 350 nm - 600 nm, Filtergewinde M100x1
UV-Sperrfilter		
2-91-209	UV-Sperrfilter M100x1	Langpassfilter ab 350 nm, verwendbar als Schutzglas, Filtergewinde M100x1
Farbfilter Rot		
2-91-259	Farbfilter Rot M20,5x0,5	Langpassfilter ab 630 nm, rot, Filtergewinde M20,5x0,5
2-91-264	Farbfilter Rot M100x1	Langpassfilter ab 630 nm, rot, Filtergewinde M100x1
Farbfilter Grün		
2-91-305	Farbfilter Grün M100x1	Bandpassfilter, Bereich 430 nm - 620 nm, Filtergewinde M100x1
Adapter zur Ref	estigung von Beleuchtunge	en an Ohiektiven



Bestellnummer	Bezeichnung	Beschreibung
1-29-774	Adapterring d73 - M100x1	für R-CLR-100x73 und RK3652, zur Befestigung an Objektiven mit Filtergewinde M100x1
1-29-872	Adapterring d104 - M100x1	für R-CLR-132x104 und RK5268, zur Befestigung an Objektiven mit Filtergewinde M100x1
Strahlteiler STE60x60		
1-20-023	Adapter STE60x60 - TZO106	Befestigung der STE60x60 an telezentrische Objektive und Beleuchtungen mit d = 106mm



# Zeichnungen

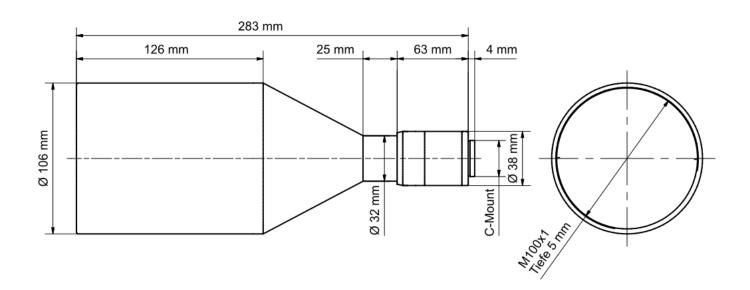

Maßzeichnung in mm