

---

## vicotar® Telezentrisches Objektiv - TO42/16.4-232-V-LD

---

**Kurzbeschreibung:** Telezentrisches Objektiv, C-Mount, Sensor opt.  
1", Blende F6 - F22, Long Distance

**Bestellnummer:** 2-05-648



---

### Eigenschaften

- telezentrisches Messobjektiv mit objektseitig telezentrischem Strahlengang
  - großer Arbeitsabstand
  - für monochromatische Anwendungen konzipiert
  - sehr gut geeignet für blaue LEDs inklusive „Deep Blue“-LEDs
  - hochauflösend, verzeichnungsarm, geringer Telezentriefehler
  - verstellbare Blende mit Kennzeichnung der Blendenzahlen, arretierbar
  - robuste Industrie-Ausführung
-

---

## Technische Daten

Abbildungsmaßstab	0,390
Spektralbereich	400 nm - 950 nm, (monochromatisch)
Arbeitsabstand	232 mm
Kameraabstand (Objekt-Kameraanschluss)	420 mm
Objektfelddiagonale (max.)	42 mm
Sensorformat (opt.)	1"
Bildfelddiagonale (max.)	16.4 mm
Geeignet für Kameraauflösung	10.3 MPixel
Empfohlene Pixelgröße	3.45 µm
Blende	verstellbar (F8 - F22)
Objektivanschluss	C-Mount
Filtergewinde, objektseitig	M52 x 0,75
Filtergewinde, kameraseitig	M20,5 x 0,5
Gewicht	325 g
Nutzbares Objektfeld mit:	
• 1"-Sensor (12,8 x 9,6 mm <sup>2</sup> )	32.8 mm x 24.6 mm
• 2/3"-Sensor (8,8 x 6,6 mm <sup>2</sup> )	22.6 mm x 16.9 mm
• 1/1,8"-Sensor (7,1 x 5,4 mm <sup>2</sup> )	18.2 mm x 13.8 mm
• 1/2"-Sensor (6,4 x 4,8 mm <sup>2</sup> )	16.4 mm x 12.3 mm

---

## Kombinierbar mit

Bestellnummer	Bezeichnung	Beschreibung
<b><i>TZB51-UDC-a Serie</i></b>		
1-10-941	TZB51-B470/UDC/-a	telezentrische Beleuchtung, blau, LF-Durchm.: 49 mm, blitzbar per Blitzcontroller
1-10-943	TZB51-IR880/UDC/-a	telezentrische Beleuchtung, IR850, LF-Durchm.: 49 mm, blitzbar per Blitzcontroller
1-10-940	TZB51-R625/UDC/-a	telezentrische Beleuchtung, rot, LF-Durchm.: 49 mm, blitzbar per Blitzcontroller
1-10-944	TZB51-G525/UDC/-a	telezentrische Beleuchtung, grün, LF-Durchm.: 49 mm, blitzbar per Blitzcontroller
<b><i>TZB51-Serie</i></b>		
1-10-201	TZB51-B470-24V	telezentrische Beleuchtung, blau, LF-Durchm.: 49 mm, statisch, Kabel offenes-Ende
1-10-202	TZB51-IR880-24V	telezentrische Beleuchtung, IR880, LF-Durchm.: 49 mm, statisch, Kabel offenes-Ende
1-10-200	TZB51-R625-24V	telezentrische Beleuchtung, rot, LF-Durchm.: 49 mm, statisch, Kabel offenes-Ende
1-10-215	TZB51-G525-24V	telezentrische Beleuchtung, grün, LF-Durchm.: 49 mm, statisch, Kabel offenes-Ende
<b><i>R-CLR-69-SL-Serie</i></b>		
1-33-007	R-CLR-69x41-B470-SL	Ringbeleucht., blau, koaxial, LF-Durchmesser: 41/69 mm, smart light-Technologie
<b><i>RK2036-24V-Serie</i></b>		
1-29-602	RK2036-B470-24V/C	Ringbeleucht., blau, koaxial, LF-Durchmesser: 41/69 mm, controlled, Poti: 0-10V,
<b><i>R-CLR-100-SL-Serie</i></b>		
1-33-012	R-CLR-100x73-B470-SL	Ringbeleucht., blau, koaxial, LF-Durchmesser: 73/100 mm, smart light-Technologie
<b><i>RK3652-24V-Serie</i></b>		
1-29-702	RK3652-B470-24V/C	Ringbeleucht., blau, koaxial, LF-Durchmesser: 73/100 mm, controlled, Poti: 0-10V,
<b><i>R-CLR-132-SL-Serie</i></b>		

Bestellnummer	Bezeichnung	Beschreibung
1-33-017	R-CLR-132x104-B470-SL	Ringbeleucht., blau, koaxial, LF-Durchmesser: 104/132 mm, smart light-Technologie
<b>RK5268-24V-Serie</b>		
1-29-802	RK5268-B470-24V/C	Ringbeleucht., blau, koaxial, LF-Durchmesser: 104/132 mm, controlled, Poti: 0-10V,

## Zubehör für Telezentrische Objektive - T042/16.4-232-V-LD

Bestellnummer	Bezeichnung	Beschreibung
<b>Justierhilfen</b>		
5-10-112	Justierhilfe 10	zur einfachen Justage auf 10 mm Tiefenschärfe, für Abbildungsmaßstab 0,5 - 0,2
<b>Objektivhalter</b>		
2-90-122	Objektivhalter d32	Halterung für telezentrische Objektive und Beleuchtungen mit d = 32 mm
<b>Zwischenringe</b>		
2-90-415	Zwischenring 0,5 mm	26 x 31 x 0,5 reduziert die minimale Objektdistanz (MOD)
2-90-416	Zwischenring 1,0 mm	26 x 31 x 1,0 reduziert die minimale Objektdistanz (MOD)
2-90-419	Zwischenring 0,1 mm	25,5 x 29 x 0,1 reduziert die minimale Objektdistanz (MOD)
2-90-420	Zwischenring 0,2 mm	25,5 x 29 x 0,2 reduziert die minimale Objektdistanz (MOD)
<b>Gewindeadapter C-Mount</b>		
5-00-011	Gewindeadapter C-Mount-M42	Adapter zur Befestigung von Objektiven mit C-Mount an Kameras mit M42-Anschluss
2-90-414	CS-/C-Mount Adapter 5,0 mm	zur Verbindung von C-Mount Objektiven mit CS-Mount Kameras, Länge 5 mm
<b>Neutralsichtfilter</b>		
2-91-174	ND-Filter 3,0 M52x0,75	Neutralsichtfilter 3,0 - 0,1% Durchlässigkeit, Blendenstufen 10, Filtergewinde M52x0,75


<b>Bestellnummer</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Beschreibung</b>
2-91-164	ND-Filter 1,2 M52x0,75	Neutraldichte 1,2 - 6,3% Durchlässigkeit, Blendenstufen 4, Filtergewinde M52x0,75
2-91-154	ND-Filter 0,6 M52x0,75	Neutraldichte 0,6 - 25% Durchlässigkeit, Blendenstufen 2, Filtergewinde M52x0,75
<b>Tageslichtsperrfilter</b>		
2-91-131	IR-Filter M20,5x0,5	Langpassfilter ab 830 nm, Tageslichtsperrfilter, Filtergewinde M20,5x0,5
2-91-134	IR-Filter M52x0,75	Langpassfilter ab 830 nm, Tageslichtsperrfilter, Filtergewinde M52x0,75
<b>Polarisationsfilter</b>		
2-91-144	Pol-Filter M52x0,75	Linearer Polarisationsfilter, Bereich 420 nm - 780 nm, Filtergewinde M52x0,75
<b>Farbfilter Blau</b>		
2-91-290	Farbfilter Blau M52x0,75	Bandpassfilter, Bereich 350 nm - 600 nm, Filtergewinde M52x0,75
<b>UV-Sperrfilter</b>		
2-91-124	UV-Sperrfilter M52x0,75	Langpassfilter ab 350 nm, verwendbar als Schutzglas, Filtergewinde M52x0,75
<b>Farbfilter Rot</b>		
2-91-259	Farbfilter Rot M20,5x0,5	Langpassfilter ab 630 nm, rot, Filtergewinde M20,5x0,5
2-91-262	Farbfilter Rot M52x0,75	Langpassfilter ab 630 nm, rot, Filtergewinde M52x0,75
<b>Farbfilter Grün</b>		
2-91-303	Farbfilter Grün M52x0,75	Bandpassfilter, Bereich 430 nm - 620 nm, Filtergewinde M52x0,75
<b>Farbfilter Gelb</b>		
2-91-277	Farbfilter Gelb M52x0,75	Langpassfilter ab 530 nm, gelb, Filtergewinde M52x0,75
<b>Umlenkspiegel 90°-Serie</b>		
2-25-115	Umlenkspiegel 90-56	90°-Umlenkung, Aufsatz für telezentrische Objektive und Beleuchtungen mit d = 56 mm

---

<b>Bestellnummer</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Beschreibung</b>
<b><i>Adapter zur Befestigung von Beleuchtungen an Objektiven</i></b>		
1-29-676	Adapterring d41 - M52x0,75	für R-CLR-69x41 und RK2036, zur Befestigung an Objektiven mit Filtergewinde M52x0,75
1-29-772	Adapterring d73 - M52x0,75	für R-CLR-100x73 und RK3652, zur Befestigung an Objektiven mit Filtergewinde M52x0,75
<b><i>Strahlteiler STE60x60</i></b>		
1-20-050	STE60x60-VIS	Strahlteilereinheit für koaxiale Einspiegelung, optimiert für 450-700 nm
1-20-022	Adapter STE60x60 - TZ056	Befestigung der STE60x60 an telezentrische Objektive und Beleuchtungen mit d = 56mm

---

## Zeichnungen

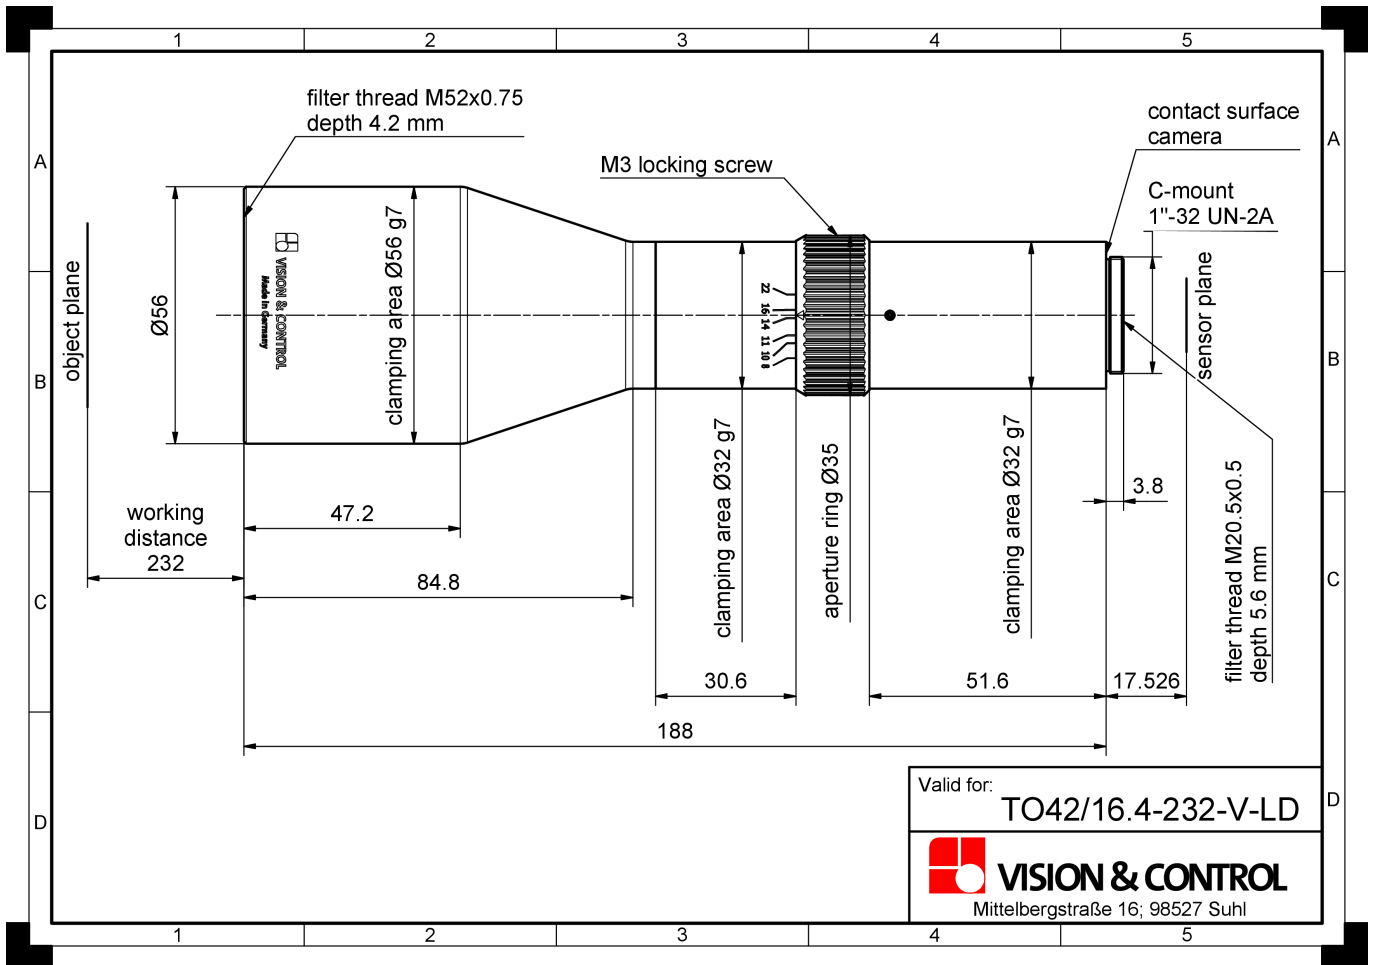

Maßzeichnung in mm