

Neutraldichtefilter - ND-Filter 0,6 M30,5x0,5

Kurzbeschreibung: Neutraldichte 0,6 - 25% Durchlässigkeit,
Blendenstufen 2, Filtergewinde M30,5x0,5

Bestellnummer: 2-91-237




Eigenschaften

- zur Verringerung der Bildhelligkeit ohne Änderung der spektralen Verteilung oder der Schärfentiefe
 - verwendbar bei extrem hellen Inspektionsaufgaben wie Schweißprozesse oder Schmelz-, Zieh- und Zündvorgänge
 - zur Vermeidung von Überbelichtung, Blooming und Smearing sowie zum Schutz von lichtempfindlichen Sensoren
 - leichte Montage durch schwarz eloxierte Messingfassung
-

Technische Daten

| | |
|--------------------------|------------------------|
| Filtertyp | Neutraldichtefilter |
| Gehäusematerial | Filterfassung: Messing |
| Optisches Material | Glas |
| Dicke optisches Material | 2 mm |
| Gewicht | 11 g |
| Montage | Einschraubfassung |
| Filtergewinde | M30,5 x 0,5 |

Zeichnungen

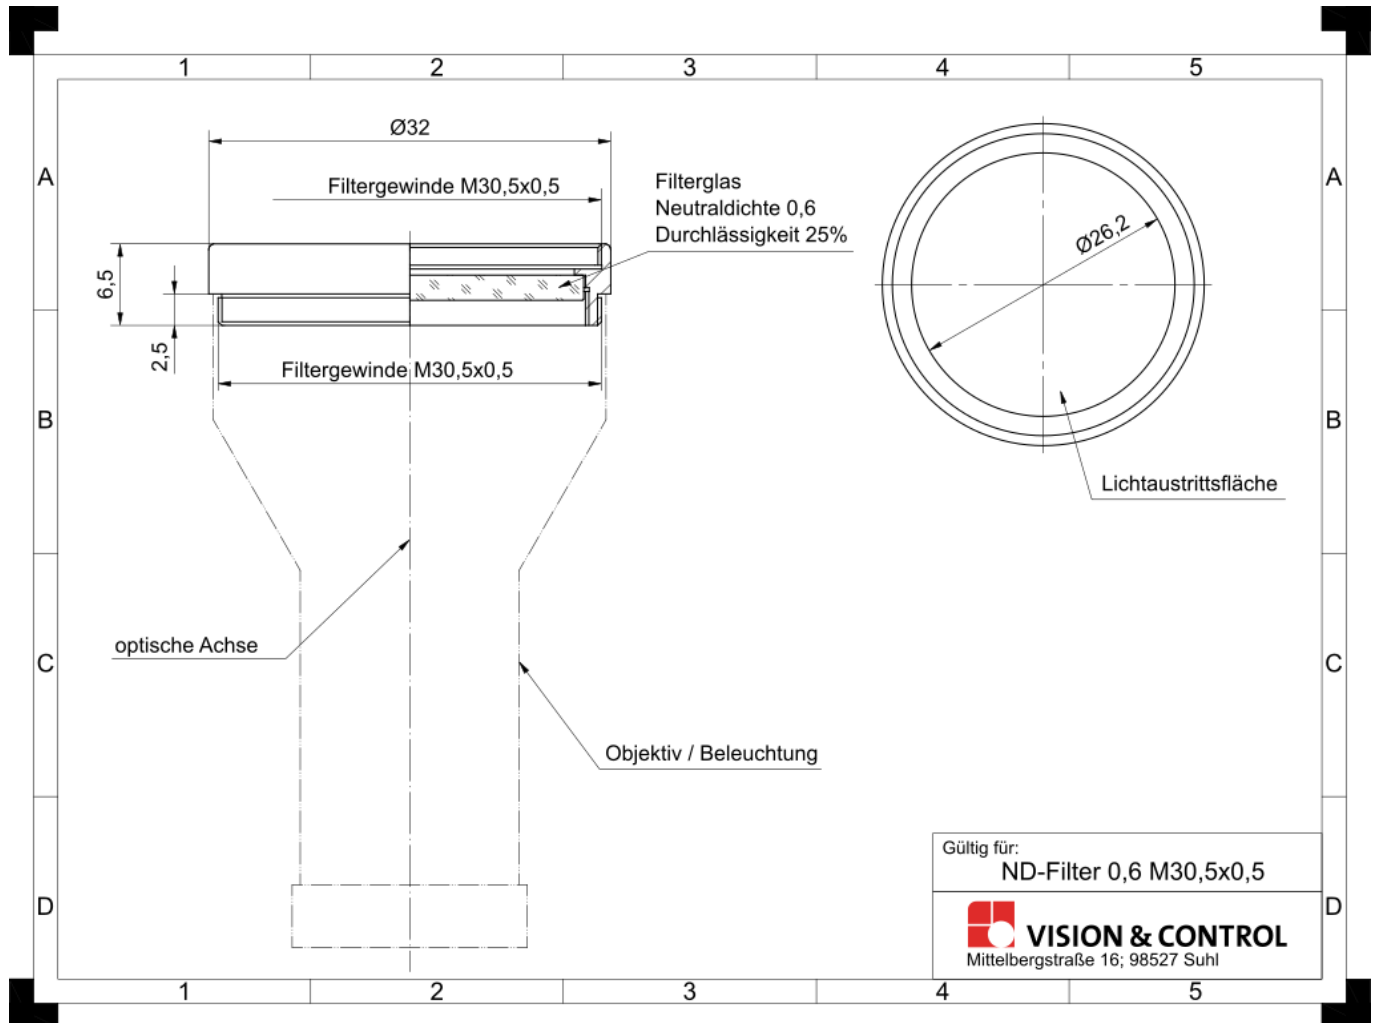

Maßzeichnung in mm